



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3874 - 15

27 APR 2016 2016. године

Одговори на питања и измена КД у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке бр. 124/16, доставља.

У вези захтева за додатним појашњењима ради припремања понуде за јавну набавку бр. 124/16 – Замена расхладне куле у систему расхладног постројења у објекту ВМА, упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, достављамо следећи одговор и вршимо измену Конкурсне документације ( КД ):  
Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

ПИТАЊЕ: на страни 30/57 конкурсне документације у делу предмера радова за монтажу ( А ) не постоји на крају спецификације поље за укупну вредност радова за монтажу

ОДГОВОР: Мења се КД на страни 30/57 КД табела за сегмент А – ДЕМОНТАЖА иза тачке 4. тако да гласи.

4	Евентуална монтажа опреме, рушење, измештање инсталација и др. што може ометати реализацију услуге – монтажу старе куле и монтажу нове куле- и довођење у првобитно стање. Основ за вредност је обилазак локације и процена на лицу места пре давања понуде	
	Рад	
	Укупно	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ( А ) без ПДВ-а</b>	

ПИТАЊЕ: У деловима РЕКАПИТУЛАЦИЈА на стр. 34/57 постоје ознаке у заградама које збуњују јер су истим словним ознакама обележени и делови предмера ( А, Б, Ц )

ОДГОВОР: Мења се КД на страни 34/57 КД табела за сегмент Б – РЕАЛИЗАЦИЈА иза тачке 11. тако да гласи .

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Б):</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДА (Б):</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА и РАДА (Б) без ПДВ-а:</b>	

ПИТАЊЕ: У деловима РЕКАПИТУЛАЦИЈА на стр. 35/57 постоје ознаке у заградама које збуњују јер су истим словним ознакама обележени и делови предмера ( А, Б, Ц )

ОДГОВОР: Мења се КД на страни 35/57 КД табела за сегмент Ц – ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА РАДОВЕ У ТУНЕЛУ иза тачке 5. Тако да гласи:.

	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Ц):</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДА (Ц):</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА и РАДА (Ц) без ПДВ-а:</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ( А+Б+Ц ) без ПДВ-а</b>	
	<b>ПДВ</b>	
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ( А+Б+Ц ) са ПДВ-ом</b>	

Ова додатно објашњење и измена КД су саставни део конкурсне документације.


Прилог:

- Стране 30,34 и 35 КД

ГО/МВ.



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА  
пуковник  
проф. др Драган Динчић

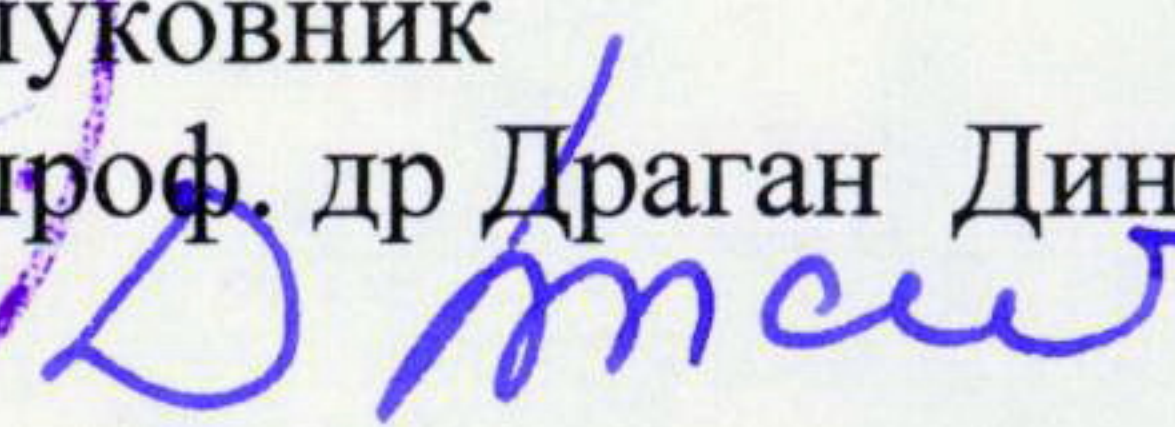

Достављено:

-у омот предмета 3874/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

ПРЕДМЕР РАДОВА НА ЗАМЕНИ РАСХЛАДНЕ КУЛЕ У ОБЈЕКТУ ВМА					
	ВРСТА РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧ ИНА	ЈЕД. ЦЕНА (дин)	УКУПНА ЦЕНА (дин)
<b>А.</b>	<b>ДЕМОНТАЖА</b>				
А.1.	<i>Демонтажа</i>				
1	<p>Демонтажа расхладне куле BALTIMOR VXT 700 ( укупне тежине око 7600 кг ) и одвајање од инсталација:</p> <p>-електро (ел.мотора 37кW,грејача базена , мраз термостата, нивостата за заштиту грејача, нивостата за макс.ниво)</p> <p>- цевних (сечење цеви Ф 219,1- 2 ком, Ф 355,6; Ф 88,9; Ф 76,1 и Ф 60,3 мм -2 ком)</p> <p>Узети у обзир рад на висини преко 3м</p> <p>НАПОМЕНА: Све горе наведене цеви изнад нивоа земље задржати пошто ће се користити код монтаже у тачки Б.б. предмера.</p>				
	Рад	Комплет	1		
	Укупно	Комплет	1		
2	Унутрашњи транспорт куле до места које одреди надзорни орган у кругу објекта ВМА				
	Рад	Ком	1		
	Укупно	Ком	1		
3	Транспорт куле из круга објекта ВМА до локације Раковица ( 7 км )				
	Рад	Ком	1		
	Укупно	Ком	1		
	<p>Евентуална демонтажа опреме, рушење, измештање инсталација и др. што може ометати реализацију услуге – демонтажу старе куле и монтажу нове куле- и довођење у првобитно стање.</p> <p>Основ за вредност је обилазак локације и процена на лицу места пре давања понуде</p>				
	Рад				
	Укупно				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ (А) без ПДВ-а</b>				
<b>Б.</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЈА</b>				
Б.1	<i>Монтажа</i>				

10	Контрола рада куле и параметара воде од стране овлашћеног сервисера једном недељно у периоду од три месеца са изработом извештаја приликом сваке контроле Напомена: анализу воде мора урадити акредитована лабораторија.				
	Материјал				
	Рад				
	Укупно				
11	Пројектовање, испорука и монтажа ел. ормана у складу са опремом расхладне куле. Електро орман се налази у тех. етежи објекта ВМА у непосредној близини пумпи за воду.				
	Материјал	КОМПЛЕТ			
	Рад	КОМПЛЕТ			
	Укупно				КОМПЛЕТ
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Б):</b>					
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДА (Б):</b>					
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА и РАДА (Б) без ПДВ-а:</b>					
<b>Ц.</b>	<b>ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА РАДОВЕ У ТУНЕЛУ</b>				
	<b>ВРСТА РАДОВА</b>	<b>ЈЕД. МЕРЕ</b>	<b>КОЛИЧ ИНА</b>	<b>ЈЕД. ЦЕНА (дин)</b>	<b>УКУПНА ЦЕНА (дин)</b>
1	Замена поцинкованих носача регала са рупама 60X40мм дужине 1м са конзолом 0,5м (према узорку)				
	Материјал	Ком	40		
	Рад	Ком	40		
	Укупно		ком	40	
2	Замена поцинкованих регал за електро каблове ширине 0,5м (према узорку)				
	Материјал	М	120		
	Рад	М	120		
	Укупно		м	120	
3	Испорука и монтажа носача цевовода од L профила 40X40мм дужине 15цм, са наваривањем на постојећи L профил				

	Материјал	комплет	45		
	Рад	комплет	45		
	Укупно	комплет	45		
4	Чишћење постојећег носача цеви у тунелу са припадајућом металном плочом на коју се ослања, до висине 30цм од пода, и два премаза антикорозивном заштитом				
	Материјал	Ком	60		
	Рад	Ком	60		
	Укупно	Ком	60		
5	Уградња носача, дупли U профил 100 просечне дужине 15цм са заваривањем на попречни постојећи носач				
	Материјал	ком	60		
	Рад	ком	60		
	Укупно	ком	60		
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Ц):</b>				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДА (Ц):</b>				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И РАДА (Ц) без ПДВ-а :</b>				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (А+Б+Ц) без ПДВ-а</b>				
	<b>ПДВ</b>				
	<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (А+Б+Ц) са ПДВ-ом</b>				

## НАПОМЕНА:

### Обрачун извршених радова:

Количине изведених радова из предмера Наручилац и Извођач ће извршити према јединицама мера датим уз описе појединачних активности.

У ПРЕДМЕРУ РАДОВА СУ ДАТЕ ПЛАНСКЕ КОЛИЧИНЕ, А ОБРАЧУНАВАЋЕ СЕ И ФАКТУРИСАТИ СТВАРНО ИСПОРУЧЕНЕ И УГРАЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ.

**ПОНУЂАЧ ТРЕБА ДА ОДГОВОРИ НА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА**