


ВОЈНА ПОШТА
Бр. 3262
бр. 03-2/568-8
12 9 OCT 2015 . године
КРАГУЈЕВАЦ

Чувати 5 год. (до материјално
финансијске инспекције
бр.фун./бр.рм 30/51
датум 27.10.2015.год.
потпис 

Измена конкурсне документације за
јавну набавку бр. 64/2015:
д о с т а в љ а . -

На основу члана 32. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („СГ РС“, бр. 68/15), члана 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012) и захтева понуђача „Челиковић д.о.о.“ Крагујевац од 19.10.2015. године за додатним објашњењем спецификације потребних радова, достављамо вам измену конкурсне документације (прецизне спецификације за извршење предметне услуге за сваку партију).

❖ **Партија бр. 1:** Оправка кровних покривача на објекту КН-70 у касарни „НХ Милан Благојевић“ Крагујевац.

❖ **Спецификација потребних радова:**

Предмет ЈН (делови, услуга, трошкови транспорта)	Укупна цена (динара без ПДВ-а)	Укупна цена (динара са ПДВ-ом)
1	2	3
Радови: „Уклањање постојећег каменог агрегата око 6m ³ “.		
Радови: „Уклањање постојећег хидроизолационог материјала са површине од 160m ² “.		
Радови: „Санирање напрснућа на равној бетонској плочи крова уколико се уоче после уклањања хидроизолационог слоја (паушално по m ²)“.		
Радови: „Превожење и одлагање демонтираног материјала у кругу касарне до 200m од предметног објекта на место које одреди наручилац (паушално)“.		
Радови: „Уградња новог хидроизолационог материјала – „кондор 4mm са битулитом у 2 слоја“ на кровној површини од 160m ² “.		
Радови: „Уградња новог слоја каменог агрегата h=6cm, гранулације 4-6mm на кровној површини од 160m ² (око 10m ³)“.		
Материјал: „Хидроизолациони материјал – „Кондор 4mm“ за кров равне површине од 160m ² “.		

Материјал: „Хидроизолациони материјал – „Битулит“ за кров равне површине од 160m ² “.		
Материјал: „Камени агрегат гранулације 4-6mm (око 10m ³)“.		
УКУПНО:		

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

❖ **Партија бр. 2:** Оправка олучних инсталација на објекту КН-69 у војном комплексу Дивостин, Крагујевац.

❖ **Спецификација потребних радова:**

Предмет ЈН (делови, услуга, трошкови транспорта)	Укупна цена (динара без ПДВ-а)	Укупна цена (динара са ПДВ-ом)
1	2	3
Радови: „Демонтажа дотрајалих viseћих олука са постојећих носача-кука у дужини од 28m (висина стрехе 4,3m, кровни покривач цреп „Медитеран“)“.		
Радови: „Превозење и одлагање демонтираног материјала у кругу касарне до 50m од предметног објекта на место које одреди купац (паушално)“.		
Радови: „Монтажа нових viseћих олука на постојеће носаче-куке са обезбеђењем водонепропусности и антикорозивне заштите спојева елемената у дужини од 28m“.		
Материјал: „Олук viseћи од поцинкованог лима 0,55mm димензије 12x12cm у дужини од 28m“.		
УКУПНО:		

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

❖ **Партија бр. 3:** Оправка водоводних и канализационих инсталација у објекту КН-69 у војном комплексу Дивостин, Крагујевац.

❖ **Спецификација потребних радова:**

Предмет ЈН (делови, услуга, трошкови транспорта)	Укупна цена (динара без ПДВ-а)	Укупна цена (динара са ПДВ-ом)
1	2	3
Радови: „Разбијање неармираног бетонског пода $h < 15\text{cm}$ обложеног керамичким плочицама у мокром чвору површине 8m^2 ради демонтаже чуваца и дотрајалих канализационих цеви“.		
Радови: „Демонтажа дотрајалих чуваца (3 ком) и канализационих цеви $\text{Ø}120$ у дужини до 8m “		
Радови: „Превожење и одлагање демонтираног материјала у кругу касарне до 50m од предметног објекта на место које одреди купац (паушално)“		
Радови: „Уградња нових канализационих цеви $\text{Ø}120$ (у дужини до 8m) са потребним спојним елементима у рову $35 \times 40\text{cm}$ са постељицом од шљунка и њихово спајање на постојећу канализациону мрежу“.		
Радови: „Уградња нових чуваца (3 ком) са потребним спојним елементима и њихово спајање на новопостављену канализациону мрежу“		
Радови: „Бетонирање пода у мокром чвору на месту извршених оправки (марка бетона МБ 20) и уградња керамичких подних плочица у приближно истој нијанси остатка пода просторије површине 8m^2 “		
Материјал: „Чуваца – 3 ком“		
Материјал: „Канализациона цев $\text{Ø}120 - 8\text{m}$ “		
Материјал: „Керамичке плочице браон боје, димензије 10×20 за уградњу на површини од 8m^2 “		
УКУПНО:		

Датум:

М.П.


Потпис понуђача

- У колони 2. уписати укупну цену (у динарима без ПДВ-а) за материјал или за извршење услуге.
- У колони 3. уписати укупну цену (у динарима са ПДВ-ом) за материјал или за извршење услуге.

НАПОМЕНА: Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локација на којима ће се вршити потребни радови ради достављања прецизне понуде.

Рок за достављање понуда је продужен до 06.11.2015. године до 12.00 часова!

ММ (034/507-232)

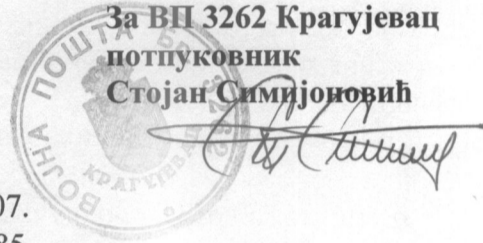

Доставити факсом:

- „Челиковић д.о.о.“ Крагујевац, факс 034-6305-607.
- „Јадран Плус д.о.о.“ Крагујевац, факс 034-385-585.
- „TERMOVENT“ Крагујевац, факс 034-6794-719.

Умножити и доставити актом:

- РЦ МО.