

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- 5019-5

08 NOV 2017 године**БЕОГРАД**

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке:

Партија	Редни број	НАЗИВ	Ј/М	Количина
1	1	3830000 Дигитални ендоскоп	ком	1
2	1	32323300 Камера за возило (рикверц-камера)	ком	1
	2	32323300 Монитор за камеру	ком	1
3	1	3830000 Дигитални мултиметар-ручни	ком	2
	2	3830000 Дигитални мултиметар-стони	ком	1
4	1	3830000 Сонда за пилот-балонско осматрање GRAW PS-15	ком	1
	2	3830000 Конектор иницијални GRAW INT-18 за сонду GRAW PS-15	ком	1
	3	3830000 Преносна радна станица (лаптоп) - управљачка јединица за систем GRAW	ком	1

Према техничкој спецификацији бр. 07-5019-3 од _____ године.

1. Врста поступка: јавна набавка мале вредности – издавањем наруџбенице.
2. Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена.
3. Садржина понуде:
 - цена и износ добара, које морају бити фиксне и изражене по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, и укупан износ понуде, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – 30 дана одложено од пријема рачуна у деловодство Наручиоца),
 - рок испоруке добара,
 - гарантни рок,
 - рок важења понуде,
 - локација испоруке добара.


- Страна 1 од 2 -

Датум израде документа: 07.11.2017. године

4. Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде. У случају да рок важења понуде буде краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
 5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
 6. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
 7. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs , непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07-5019 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 17.11.2017. године, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
 8. **Коверте које не буду обележене наведеном назнаком биће враћене неотворене понуђачима.**
 9. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писмена овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда.
 10. **Лице за контакт:** Петровић Владимир, тел. 3401-091.
- У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ЛОГИСТИКУ
ПОТПУКОВНИК
Дарко Целетовић

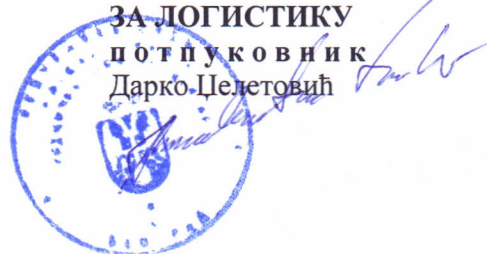

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07- 5019-3

08 NOV 2017, године

БЕОГРАД**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Партија	Редни број	НАЗИВ
1	1	Дигитални ендоскоп: - Пречник сонде максимално 8,5 mm - Дужина кабла са сондом ~ 1 m - LCD екран минимално 4" - USB прикључак - SD картица - Микрофон и слушалице – опционо - Водоотпорна сонда - Радна температура до 60°C - Подесив интензитет осветљења - Минимална резолуција 640 x 480 - Тежина до 1 кг - Уређај треба да има батеријско напајање са пуњачем за стандарди наизменични напон 220V/50Hz - Правац видног поља право и бочно
2	1	Камера за возило (рикверц-камера): - Ноћни режим рада - Заштита од прашине, влаге и потреса - Напајање 12V или 24V
	2	Монитор за рикверц-камеру: - Дијагонала 7 инча или већа - Могућност жичног или бежичног повезивања на камеру - Напајање 12V или 24V

Партија	Редни број	НАЗИВ	
3	1	Дигитални мултиметар-ручни:	
		DC Voltage	
		Range	400mV,4V,40V,400V,1000V
		Best Accuracy	± (0,8%rdg+1 digit)
		AC VOLTAGE (40 Hz ~ 400Hz)	
		Range	4V, 40V, 400V, 750V
		Best Accuracy	± (1%rdg+5 digits)
		DC CURRENT	
		Range	400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
		Best Accuracy	± (1%rdg+2 digits)
		AC CURRENT (50Hz~400Hz)	
		Range	400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
		Best Accuracy	± (1,5%rdg+5 digits)
		RESISTANCE	
		Range	400Ω ~ 40MΩ (6 ranges)
		Best Accuracy	± (1%rdg+2 digits)
		CONTINUITY BEEPER	
		Buzzer sounds if conductance less than 70 Ω /opciono	
		DIODE TEST	
		Open Circuit	
		CAPACITANCE	
		Range	40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 100μF
		Best Accuracy	± (3%rdg+5 digits)
		FREQUENCY	
		Range	10Hz – 10MHz
		Best Accuracy	± (0,1%rdg+3 digits)
		TEMPERATURE	
Range	-40°C – 1000°C		
Best Accuracy	± (1%rdg+3 digits)		
SPECIAL FUNCTION			
Duty cycle, Auto Ranging...			

Партија	Редни број	НАЗИВ
3	2	Дигитални мултиметар-стони:
		DC Voltage
		Range200mV,2V,20V,200V,1000V 5 ranges
		Accuracy± (0,5%rdg+1 digit)
		Input Impedance10MΩ
		AC VOLTAGE
		Range200mV, 2V, 20V, 200V, 750V 5 ranges
		Best Accuracy40Hz – 500Hz ± (1%rdg+4 digits)
		10MΩ
		DC CURRENT
		Range200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A, 6 ranges
		200μA – 200mA ± (0,5%rdg+1 digit)
		Accuracy2A – 20A ± (1%rdg+3 digits)
		AC CURRENT
		Range200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A, 6 ranges
		Accuracy40Hz – 500Hz on all ranges
		200μA – 200mA ± (1%rdg+4 digits)
		2A – 20A ± (1,5%rdg+2 digits)
		RESISTANCE
		Range200Ω ~ 20MΩ (6 ranges)
		Best Accuracy200Ω ~2MΩ ± (0,75%rdg+1 digit)
		20MΩ± (1,5%rdg+5 digits)
		CONTINUITY BEEPER
		Buzzer sounds if conductance less than 30 Ω /opciono
		DIODE TEST
		Test CurrentMax. 2,5 mA
		Open VoltageMax. 3,2 V
		CAPACITANCE
		Range2nF, 20nF 200nF, 2μF, 20μF, 5 ranges
		Accuracy± (2%rdg+4 digits)
		Test Freq.300Hz ±5%
		Display
		0,5” LCD display
Power source		
AC 110V/220V± 15%		
ACCESSORIES:		
User manual, Power card, Test lead		