



Чувати до: МФТИП  
Ф/бр: 30/ 51  
Обрађивач: Д. Карачић

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"**

Бр. 3159- <sup>11</sup>  
09 AUG 2018 . 2018. године  
**Ч А Ч А К**

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

**РС МО ГП ВС- Коппена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак објављује  
одговор на постављена питања потенцијалних понуђача  
за јавну набавку мале вредности број ЈН 244/18**

1. Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 244/18 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници Министарства Одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

2. На постављено питање потенцијалног понуђача: Да ли црева гумена на редном броју од 1 до 6 у траженим количинама могу испоручити дужине 1м или 2м?  
Дајемо одговор да се испорука може извршити у дужини од по 2м.

3. На постављено питање потенцијалног понуђача:  
Од редног броја 1 до 6 ставке техничке спецификације на које се пречнике односи и да ли је у питању спољашњи или унутрашњи пречник и која течност пролази?

Дајемо одговор у прилогу 1 овог акта.

Такође за ставке од 7 до 13 спецификације потребна су нам појашњења од ког материјала, под којим углом, да ли је ребрasto?

Дајемо техничке цртеже у прилогу 2 овог акта.

4. Конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет страници министарства одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) остаје неизмењена.

Прилози: Прилог 1 и Прилог 2

ДК


Урађено у 1 (једном) примерку  
умножено у 2 (два) примерка  
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) (у електронском облику).
- Министарство одбране интернет страница [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) (у електронском облику).
- Одељењу за снабдевање (2 примерка).
- а/а .

ЗАМЕШНИК ДИРЕКТОРА  
деп. др Војска Радоњић, дипл. инж.

Додатна појашњења техничке спецификације:

1. 307663 CREVO GUMENO\*40U8-7TU 38-005.6016-72\*S- 3MM  
унутрашњу пречник је 8мм. дебљина зида 3мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
2. 307665 CREVO GUMENO\*40U10-7TU 38-005.6016-72\*S-3MM  
унутрашњу пречник је 10мм. дебљина зида 3мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
3. 307667 CREVO GUMENO\*40U12-7TU 38-005.6016-72\*S- 3MM  
унутрашњу пречник је 12мм. дебљина зида 3мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
4. 307669 CREVO GUMENO\*40U16-7TU 38-005.6016-72\*S-3MM  
унутрашњу пречник је 16мм. дебљина зида 3мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
5. 307677 CREVO GUMENO\*40U30-7TU 38-005.6016-72\*S-4.5MM  
унутрашњу пречник је 30мм. дебљина зида 4.5мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
6. 307681 CREVO GUMENO\*40U48-7TU 38-005.6016-72\*S- 5MM  
унутрашњу пречник је 48мм. дебљина зида 4.5мм. притисак 7bar  
флуид : трансмисиона и моторна уља
7. 307748 TRAKA ZAŠTITNA OD STAKLENIH VLAKANA\*0.3X50 MM  
намена : топлотна изолација
8. 298108 CEV HLADNJAKA FI 55X600 MM\*DG 021.013-2\*PRIMA HOSE  
Црево је од гуме. Ребрасто, а на крајевима равно. Прилог: цртеж.
9. 298110 CEV HLADNJAKA FI 62X700MM\*DG 021.012-2\*PRIMA HOSE  
Црево је од гуме. Ребрасто, а на крајевима равно. Прилог: цртеж.
10. 298905 CREVO ZA USIS VAZDUHA\*DG 100 001  
Прилог : цртеж.
11. 298907 CREVO\*DG 100.002  
Прилог : цртеж.
12. 309800 CREVO GUMENO FI22\*P-3 BAR\*SNO 7515\*DG 430.003-1  
димензија Ø22мм се односи на унутрашњи пречник; дебљина зида је 3мм.
13. 309802 CREVO GUMENO FI 22MM\*P-3 BAR\*SNO 7515\*DG 430.004-1  
димензија Ø22мм се односи на унутрашњи пречник; дебљина зида је 3мм.

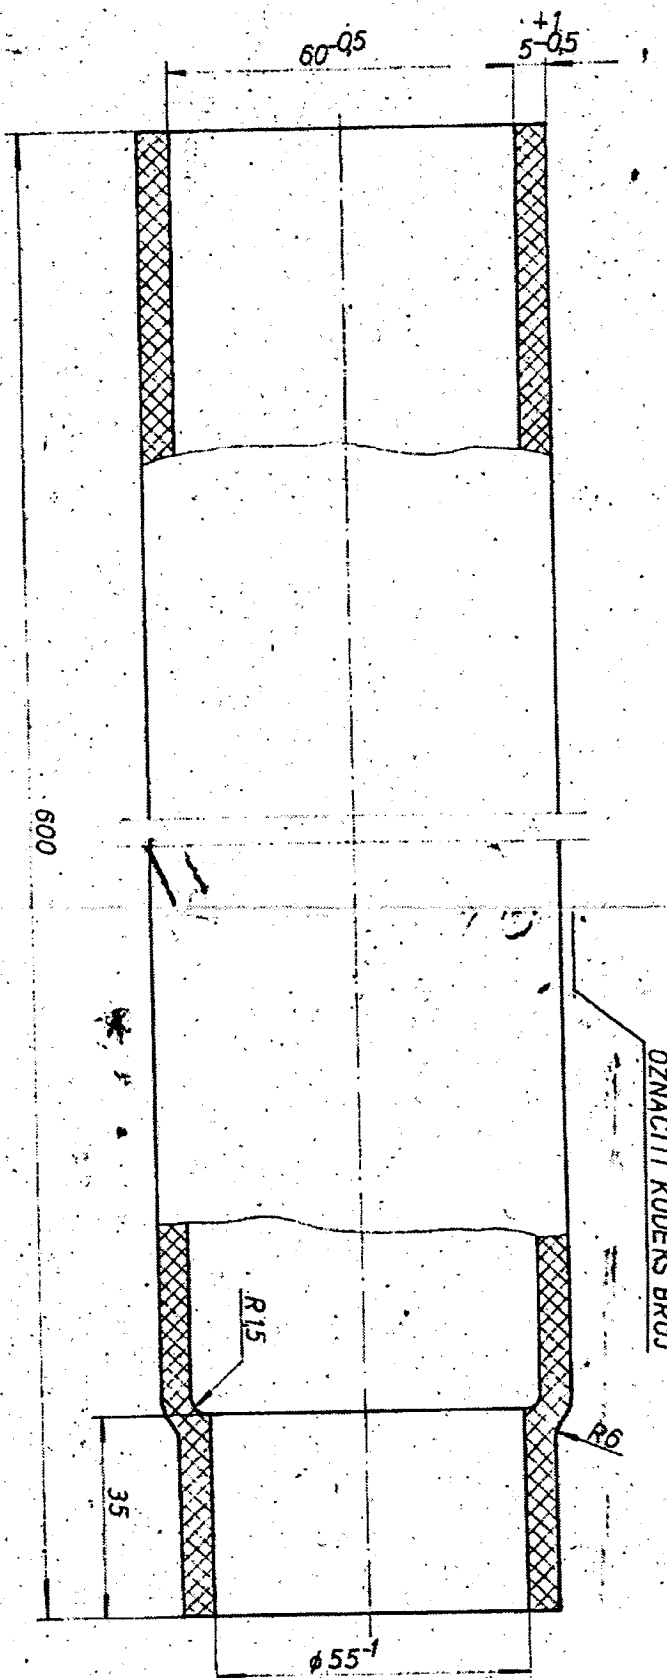


— GUMA D-601 NT.0 SNO 1826 IZUZEY TRAJNE DEFORMACIJE KOJA SE DOZVOLJAVJA DO 60%. GUMA TREBA DA JE OTPORNA NA TEMPERATURE OD -40 DO +120 °C.

— NA -40 °C TVRDOĆA NAJVIŠE 80 SH.

— CEV ARMIRATIŠA DVA SLOJA PLATNA. BROJ, VRSTU I KVALITET TEKSTILNIH ILI SINTETIČKIH UMETAKA, ODNOSNO, UVALJANIH VLAKANA PROPISUJE PROIZVOĐAČ PREMA SVOJOJ TEHNOLOGIJI I TRAZENOM PROBNOM PRITISKU. PROBNI PRITISAK, SPOJUS GCG.023 TAG.5323) PRI TEMPERATURI VODE OD 80 °C. NOV CRTEŽ

298108 CEV HLADYJAKA Ø55x600 mm  
DGA 021.013-2

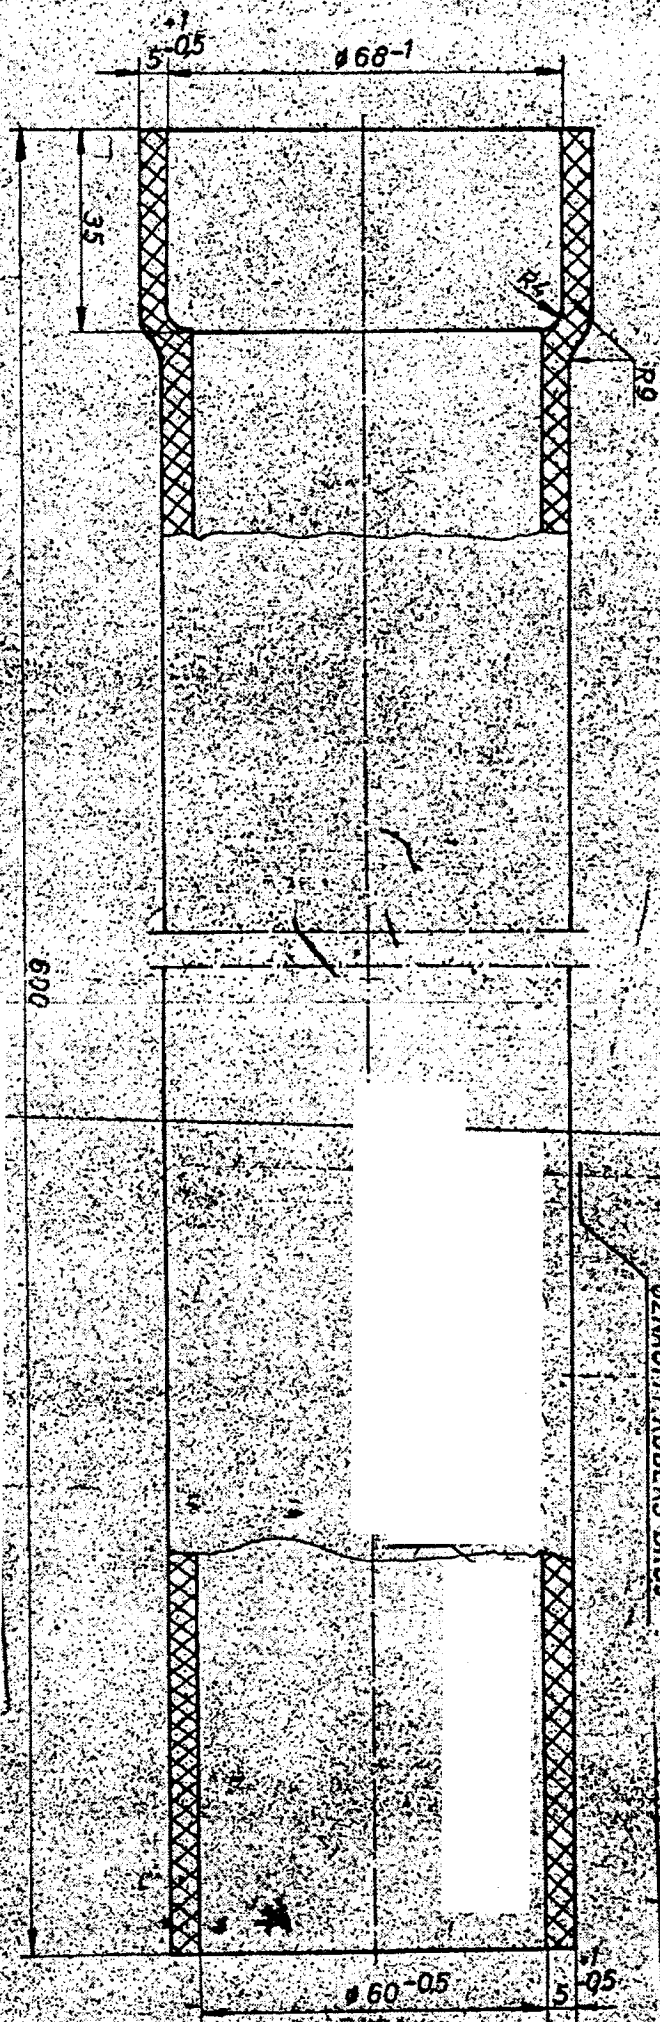

ØZNAČITÍ KODEKS BROJ


09  
VAŽI ZA SERIJSKU PROIZVODNINU  
PAZ. BR. 3283-1  
30.04.1956. 37  
PAPRS

- GUMA D-601 N1 0° SNO 1826 IZUZEV TRAJNE DEFORMACIJE KOJA SE DOZVOLJAVI DO 60 % GUMA TREBA DA JE OTPORNA NA TEMPERATURE OD -40°C DO +120°C
- NA -40°C TVRDOĆA NAJVIŠE 80 SHA
- CEV ARMIRATI SA DVA SLOJA PLATNA, BROJ VRSTI I KVALITET TEKSTILNIH ILI SINTETIČKIH UMETAKA, ODNOŠNO DIMANJANIH NAKANA PROPISUJE PROIZVOĐAČ PREMA SVOJIM TEHNOLOGIJAMA, TRAJENOM, PROBNOM, PRITISKU.
- PROBNI PRITISAK 5bdt (JUS GCB 023 TAL 5323) PRI TEMPERATURI VODE OD 80°C

298110 CEV HLPДHJPKP Ø 62 x 700 mm  
DG 021.012-2


298905 CREVO ZA USIS VAZDUHA DG 100 001

414-10

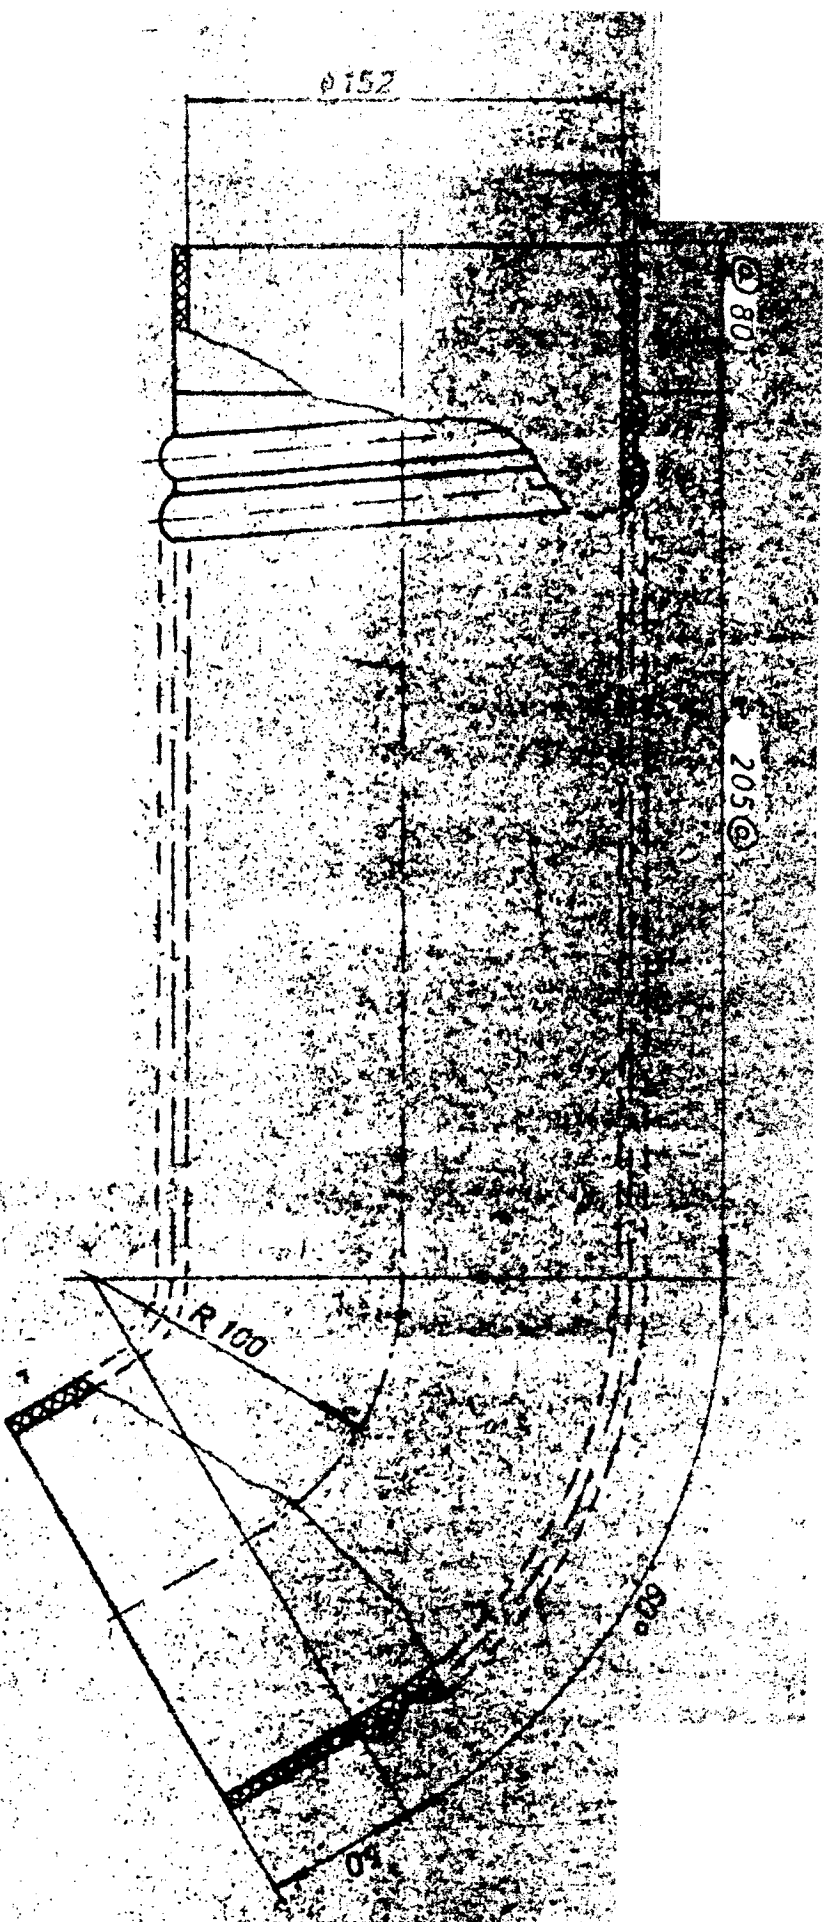

- CEY ARMIRANA ČELIČNOM ŽICOM SA DVA SLOJA GUMIRANOB PLATNA.
- PROJEKTOVANJE 7000 Pa.
- PRI LAGANCI OBEZBEĐITI ATEST IZ FIZIČKIH ILM.
- GUMIRANJE NIJE SMOGLO IZ OBLASTI IZRAJNETIJE RUSIJE IZ OBLASTI AVIA
- DO 60% GUMIRANJE BILJ OIPOKNAJENJE OD 40°C DO +120°C
- NA 10% GUMIRANJE IZ OBLASTI RUSIJE IZ OBLASTI AVIA

— CEV ARMIRANA ČELIČNOM ŽICOM  
 SA DVA SLOJA GUMIRANOG PLATNA  
 — PROBNJ PODPRITISAK 7000 Pa  
 — PRIJEPORUCI OBEZBEĐENOSTI NA  
 GUMA D. 601 NI D. S. 01826 DUZETI TRAJNE BEZ  
 DC 20% GUMA TREBA BITI OTPORNA NA TEMP OD - 40°C DO + 120°C  
 NA - 40°C DA JE IZRDOGA NAJVIŠE 80% SA

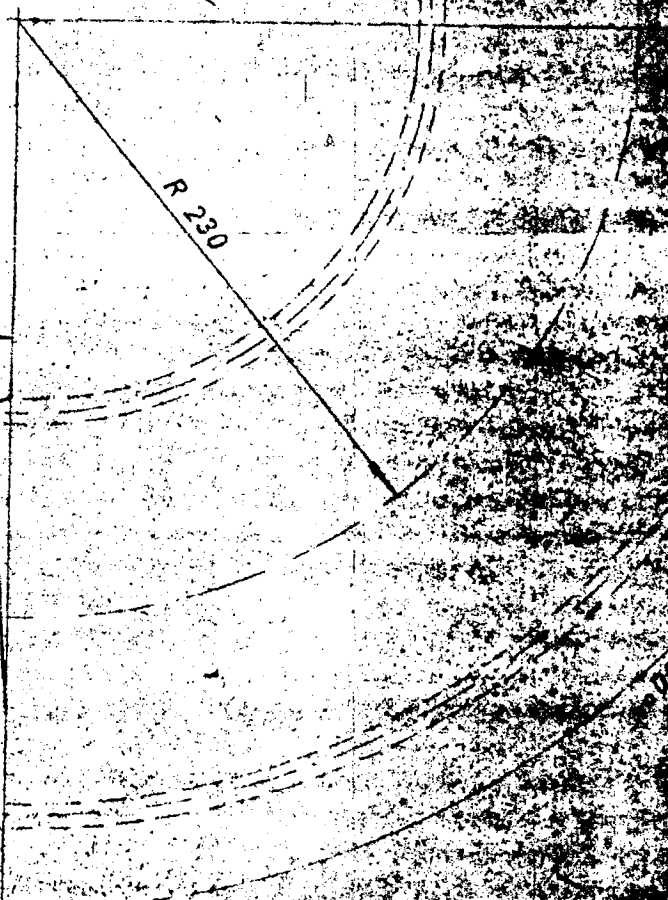

298907 CREVO Dg 100.002