

Чувати до 2028. године

функција 34/22

17.08.2017. године

Обрађивач: в.с. Ј. Колачећ

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2084

бр. 4039 - *С*

17.08.2017.

БЕОГРАД

Информације у вези ЈН добара у отвореном поступку "расветна опрема и електричне светиљке" бр1.1.51/235/6/2017, д о с т а в љ а .-

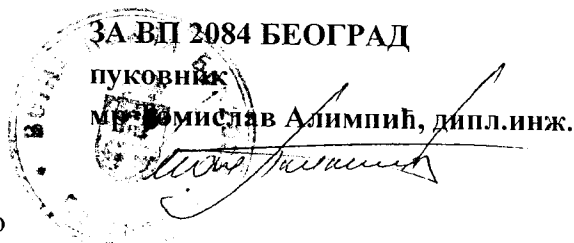
На основу дописа заинтересоване фирме, достављамо одговор у вези предметне ЈН:

1. Питање: Молимо Вас за додатне техничке информације о каквој се склопки ради, молимо Вас да објавите извод из каталога захтеваног произвођача.		
57	Склопка "Валко" ВА 1 ДН 4 или одговарајуће	Контактор за ноћно паљење, 10А са 3 (три) радна и 1 (једаним) мирним контактором, уградња на шину, напон шпулне 220V.
2. Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви		
155	LED арматуре 1×60 cm надградна	Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x 9W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 stepeni, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65
3. Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви		
156	LED арматуре 2×60 cm надградна	Водоотпорна лампа са LED цевима до 2x9W LED. Нарајање 230V, Степен заштите од влаге IP65, кућиште ABS, поклопац од поликарбоната. Димензије дужина-660mm, ширина-125mm, висина 93mm. Лед цев је замена за флуо цев од 18W, T8, боја светла 6500K Лампа са LED цевима у комплекту.
4. Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви		
157	LED арматуре 1×120 cm надградна	Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп

		расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65
5.	Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви	
158	LED арматуре 2×120 cm надградна	Светиљка LED LED цев укључена у производ. Јачина: 2x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс : 1500 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Степен заштите: IP20
6.	Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли се испоручује са или без LED цеви	
159	LED арматура 1x120 cm надградна водоотпорна	Светиљка водонепропусна LED LED цев укључена у производ. Јачина: 1x18W LED Радни напон: 220~240V / 50~60Hz, Светлосни флукс: 750 lm, CRI: 70Ra, Температура боје: 6500 K, Радна температура: -25C / +40C, Сноп расипања светлости: 320 степени, Радни век: 25.000 h, Класа ел.заштите: I степен, Степен заштите: IP65
7.	Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви	
160	LED арматуре 1×150 cm надградна	1x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50°C LED цев укључена у производ.
8.	Питање: Молимо Вас за додатне информације – да ли је LED арматура отворена или затворена, са растером или сенилом, да ли се испоручује са или без LED цеви	
161	LED арматуре 2×150 cm надградна	2x150 Радни век >20 000 hrs алуминијумско кућиште, Степен заштите: IP20 Радна температура -25 ~50°C LED цев укључена у производ.

Наведене техничке карактеристике биће у допуни и измени коонкурсне документације.

ЉК

Израђено у 1 (једном) примерку, копирано у 2 (два) примерка и достављено:

- РЦ МО
- ВП 2084 БЕОГРАД
- а/а