



Чувати до: МФГТИ
Ф/рбр: 30 / 51
Обрађивач: Д. Ђокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 3955 - 9

25.03.2018. год.

Ч А Ч А К

На основу члана 60, а у вези члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-1 од 27.03.2013.г.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује

ОДГОВОРЕ
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
за јавну набавку мале вредности бр.360/2018.

На постављена ПИТАЊА потенцијалног понуђача:

- За позицију на редном броју 3. спецификације број 7303 – По ком стандарду је тражено црево? Да ли је унисно или унисно/потисно? Који медијум? Који радни притисак? Који је пречник? Која је дебљина зида?

- За позицију на редном броју 4. спецификације број 7303 – По ком стандарду је тражено црево? Да ли је унисно или унисно/потисно? Који медијум? Који радни притисак? Који је пречник? Која је дебљина зида?

- За позицију на редном броју 7. спецификације број 7303 – По ком каталогу је тражени прикључак? Да ли се ради о адаптеру? Ако је прикључак за хид. Црево, за које црево (V1, V2, 4SP, 4SH) или нам доставите извод из каталога? Који навој и који угао заптивања?

- За позицију на редном броју 8. спецификације број 7303 – Ако сте користили каталог ФАДИП-а Бечеј који је ФИС? Врло је битно да се дефинише за који тип црева је прикључак А60 (за Gc, Mc, V1, V2 или неко друго црево)?

Дајемо следеће ОДГОВОРЕ:

- За позицију на редном броју 3. спецификације број 7303 – црево гумено СНО 7215 * 35-5 * С=3,5 мм; пречник унутрашњи је 35мм; дебљина зида је 3,5мм; притисак 5 бар; припада класификацији – црева гумена, армирана; дефинисано по СНО 7515 (Гумена црева која трпе притисак од 1 до 13 бар, температуру од -55 до +120 степени Целзијусових, отпорна на хидраулична уља за ниске температуре, уља за унутрашње конзервације, моторна уља екстра детергентна, уља за преноснике са фрикционим облогама, антифризе, горива за дизел моторе Д-2, млазна горива тип 1, бензин, воду и ваздух).

- За позицију на редном броју 4. спецификације број 7303 – црево гумено СНО 7515 - 52,0Х5,0 – нафта (120ст) са напоменом на самој спецификацији: армирано, проткано тканином, отпорно на бензин, нафту и нафтине деривате; припада класификацији – црева гумена, армирана; пречник унутрашњи је 52мм; дебљина зида је 5мм; притисак 1 бар.


Такође и ово црево је дефинисано по СНО 7515 (Гумена црева која трпе притисак од 1 до 13 бар, температуру од -55 до +120 степени Целзијусових, отпорна на хидраулична уља за ниске температуре, уља за унутрашње конзервације, моторна уља екстра детергентна, уља за преноснике са фрикционим облогама, антифризе, горива за дизел моторе Д-2, млазна горива тип 1, бензин, воду и ваздух).

- За позицију на редном броју 7. спецификације број 7303 – Прикључак А60 DIN 7647 * NP-13*FIS 8677, називна мера је 13, тип А60; припада класификацији – прикључци за гумена црева; користимо за црево 2SN (NP13). Извод из каталога у прилогу овог дописа.

- За позицију на редном броју 8. спецификације број 7303 – Прикључак А60 DIN 3902 * NP 13 DKL, називна мера је 13, тип NP13 DKL; припада класификацији – прикључци за гумена црева; FIS 8723. Извод из каталога у прилогу овог дописа.

Прилог: Изводи (слике) из каталога за позиције на редном броју 7 и 8 спецификације 7303.

ДБ

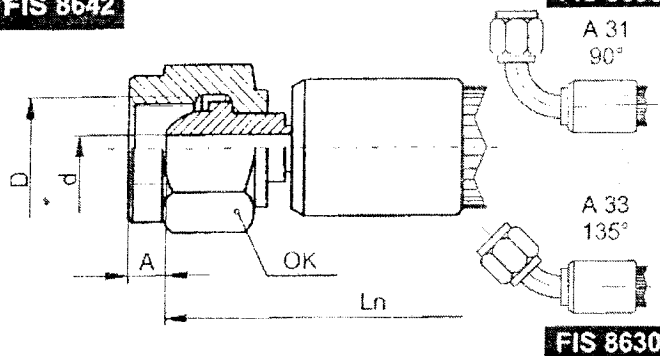

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА
г-н Дејан Ђендрић

Урађено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- а/а

PRIKLJUČAK TIPA A 30

za zaptivni konus od 60° laki red DIN 7647

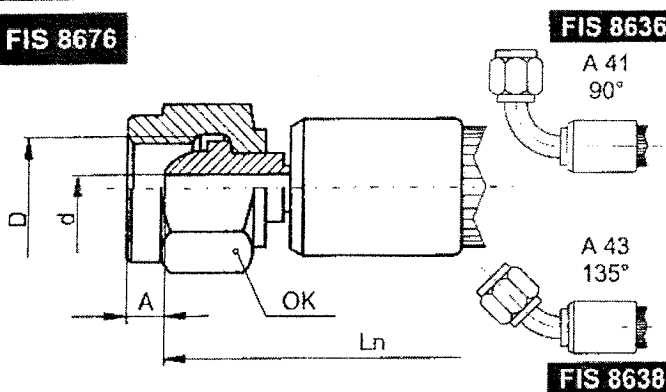
FIS 8642**FIS 8630****FIS 8630**

NP	prečnik creva	D	TIP CREVA				A	OK
			G	M H Tc		4SP		
				1ST	2ST			
				VI, V2				
4	3/16	M12×1,5	3,5	3	—	3,5	17	
6	1/4	M14×1,5	5,5	4	—	3,5	17* 19	
8	5/16	M16×1,5	7	5,5	—	3,5	19* 22	
10	3/8	M18×1,5	9	7	—	3,5	22	
13	1/2	M22×1,5	12	10	9	5,5	27	
16	5/8	M26×1,5	—	13	12	5,5	32	
20	3/4	M30×1,5	—	15,5	15	5,5	36	
25	1	M38×1,5	—	21,5	20	8	46	
32	1 1/4	M45×1,5	—	28	27	8	55	
40	1 1/2	M52×1,5	—	34	33	9	60	
50	2	M65×2	—	45	44	9	75	

* OK za 300°C

PRIKLJUČAK TIPA A 40

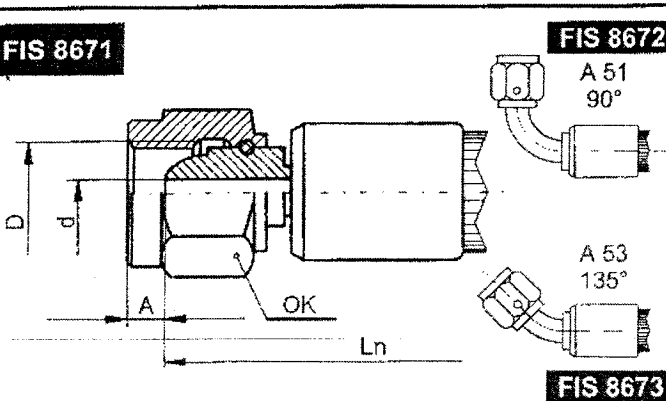
za zaptivni konus od 60° sa BSP navojem

FIS 8676**FIS 8636****FIS 8638**

NP	Unut prečnik creva	D	d				A	OK
			TIP CREVA			4SP		
			G	M H Tc 1ST, 2ST V1, V2				
4	3/16	G 1/4	3,5	3	—	3,5	17	
6	1/4	G 1/4	5,5	4	—	3,5	17	
8	5/16	G 3/8	7	5,5	—	3,5	22	
10	3/8	G 1/2	9	7	—	3,5	24	
13	1/2	G 5/8	12	10	9	5,5	27	
16	5/8	G 3/4	—	13	12	5,5	32	
20	3/4	G 1	—	15,5	15	5,5	41	
25	1	G 1 1/4	—	21,5	20	8	50	
32	1 1/4	G 1 1/2	—	28	27	8	55	
40	1 1/2	G 2	—	34	33	9	70	
50	2	G 2 1/2	—	45	44	9	80	

PRIKLJUČAK TIPA A 50

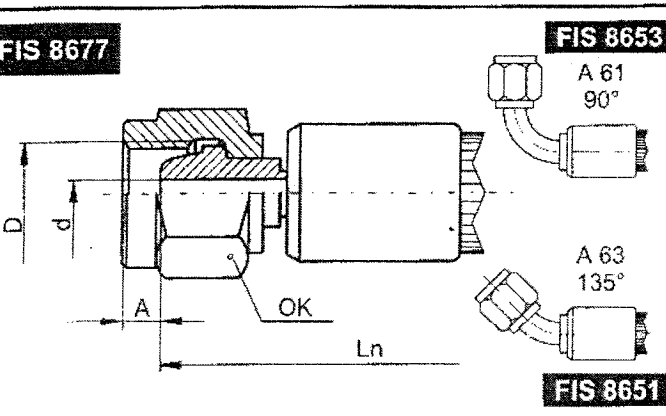
za zaptivni konus od 60° sa BSP navojem

FIS 8671**FIS 8672****FIS 8673**

NP	Unut. prečnik creva	D	d				A	OK
			TIP CREVA			4SP		
			G	M H Tc	1ST 2ST			
				VI VZ				
4	3/16	—	—	—	—	—	—	
6	1/4	—	—	—	—	—	—	
8	5/16	—	—	—	—	—	—	
10	3/8	G 3/8	—	7	—	6,4	22	
13	1/2	G 1/2	—	10	9	6,5	27	
16	5/8	G 5/8	—	13	12	8,2	30	
20	3/4	G 3/4	—	15	15	8,3	32	
25	1	G 1	—	21	20	10,8	41	
32	1 1/4	G 1 1/4	—	27	27	10,3	50	
40	1 1/2	G 1 1/2	—	33	33	10,5	55	
50	2	G 2	—	42	42	10,5	70	

PRIKLJUČAK TIPA A 60

za zaptivni konus od 24°-60° laki red DIN 7647

FIS 8677**FIS 8653****FIS 8651**

NP	Unut. prečnik creva	D	d				A	OK
			TIP CREVA			4SP		
			G	M H Tc				
				1ST	2ST			
				V1, V2				
4	3/16	M12×1,5	—	3	—	—	3	17
6	1/4	M14×1,5	—	4	—	—	3	19
8	5/16	M16×1,5	—	5,5	—	—	3	22
10	3/8	M18×1,5	—	7	—	—	3	22
13	1/2	M22×1,5	—	10	9	5	5	27
16	5/8	M26×1,5	—	13	12	5	5	32
20	3/4	M30×1,5	—	15,5	15	5	5	36
25	1	M38×1,5	—	21,5	20	7	7	46
32	1 1/4	M45×1,5	—	28	27	7	7	55
40	1 1/2	M52×1,5	—	34	33	9	9	60
50	—	—	—	—	—	—	—	—

PRIKLJUCCI ZA CREVA FITTINGS FOR HOSES

TIPA
TYPE

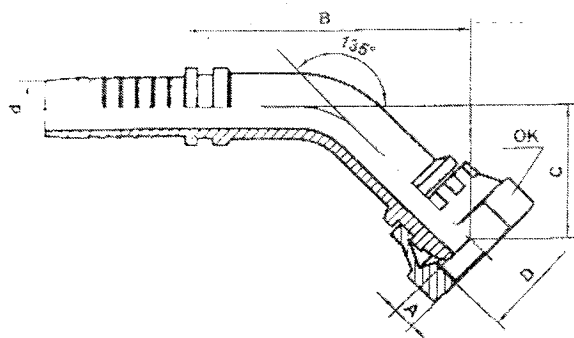
1SN, 2SN, 1ST, 2ST - DIN EN 853
1SC, 2SC - DIN EN 857
M - SAE 100 R6
H - SAE 100 R3

PRIKLJUČAK LOPT. POV. TIPA
BSP FEMALE BALL TYPE
45° SWEPT ELBOW

A53

DKR

za zaptivni konus od 60° sa BSP navojem
for conical sealing of 60° with BSP thread




ŠIFRA										
CODE	in	mm	DN	D	A	B	d	OK	drop	
FIS 8673 NP4/6	1/4	6,4	6	G1/8	4,1	42	3	17	16	
NP6	1/4	6,4	6	G1/4	3,4	43	4	19	17	
NP6/8	5/16	7,9	8	G1/4	3,4	44	5,5	19	18	
NP10/8	5/16	7,9	8	G3/8	4,3	45	5,5	22	19	
NP10	3/8	9,5	10	G3/8	4,3	51	7	22	20	
NP13/10	3/8	9,5	10	G1/2	5,4	51	7	27	20	
NP13	1/2	12,7	13	G1/2	5,4	61,5	9,7	27	22	
NP16/13	1/2	12,7	13	G5/8	6,7	63	9,7	30	23	
NP16	5/8	15,9	16	G5/8	6,7	76	12,5	30	25	
NP20	3/4	19,0	20	G3/4	6,6	67	15,5	32	28	
NP25	1	25,4	25	G1	10,2	88	20,5	41	33,5	
NP32	1 1/4	31,8	32	G1 1/4	11	101	26	50	37	

PRIKLJUČAK LOPTASTI TIPA
METRIC FEMALE BALL TYPE

A60

DKL

za zaptivni konus od 24°- 60° laki red DIN 3902
for conical sealing of 24°-60° light series DIN 3902



ŠIFRA CODE	in	mm	DN	thread	cut-off	hex	
FIS 8723 NP4/6 *	1/4	6,4	6	M12x1,5	2,5	19,5	3
NP6	1/4	6,4	6	M14x1,5	2,5	20,5	4,5
NP8/6	1/4	6,4	6	M16x1,5	2,5	21	4,5
NP10/6	1/4	6,4	6	M18x1,5	3,5	21	4,5
NP8	5/16	7,9	8	M16x1,5	2,5	21	5,5
NP10/8	5/16	7,9	8	M18x1,5	3,5	20,5	5,5
NP10	3/8	9,5	10	M18x1,5	3,5	21	7,1
NP10/13 *	1/2	12,7	13	M18x1,5	4,5	23,5	9
NP13	1/2	12,7	13	M22x1,5	5	23	9,7
NP16	5/8	15,9	16	M26x1,5	5	23,5	13
NP20	3/4	19,0	20	M30x1,5	7	24,5	15,5
NP25	1	25,4	25	M38x1,5	7,5	26	21,5
NP32	1 1/4	31,8	32	M45x1,5	9	27,5	27
NP40	1 1/2	38,1	40	M52x1,5	10	26,6	33,5

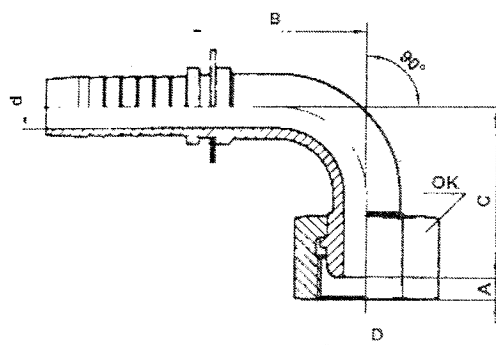
* stezana navrtka / crimped nut

PRIKLJUČAK LOPT. POV. TIPA
METRIC FEMALE BALL TYPE
90° SWEPT ELBOW

A61

DKL

za zaptivni konus od 24°- 60° laki red DIN 3902
for conical sealing of 24°-60° light series DIN 3902



ŠIFRA CODE	in	mm	DN	thread	cut-off	hex	drop		
FIS 8724 NP4/6 *	1/4	6,4	6	M12x1,5	2,5	24	3	17	29
NP6	1/4	6,4	6	M14x1,5	2,5	25	4	17	27
NP8/6	1/4	6,4	6	M16x1,5	2,5	25	4	19	27
NP8	5/16	7,9	8	M16x1,5	2,5	26,5	5,5	19	31
NP10/8	5/16	7,9	8	M18x1,5	3,5	26,5	5,5	22	31
NP10	3/8	9,5	10	M18x1,5	3,5	34	7	22	34
NP13	1/2	12,7	13	M22x1,5	5	40	9,7	27	38
NP16	5/8	15,9	16	M26x1,5	5	47	12,5	32	45,5
NP20	3/4	19,0	20	M30x1,5	7	57	15,5	36	51,5
NP25	1	25,4	25	M38x1,5	7,5	79,5	20,5	46	63,5
NP32	1 1/4	31,8	32	M45x1,5	9	91,5	26	50	74

* stezana navrtka / crimped nut