



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

Бр. 161-83-59-16
15 MAR 2016
БЕОГРАД



"GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE" ZEMUN		
ПРИМЉЕНО	15.03.2016.	
Орг. Јед.	Б р о ј	Прилог
	740/0	

УГОВОР број 161-83-59-16

REGISTROVANO

закључен између:

Rachod 881,887/5122
15.03.2016. 47

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ- ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ Београд, Немањина бр. 15, коју заступа директор пуковник др Александар Буквић, дипл.инж. - у даљем тексту **Наручилац**,
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/2059-019
Телефакс: 011/300-63-30
Текући рачун број: 840-1620-21

и

GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE DOO, BEOGRAD (ZEMUN), ул. Цара Душана бр.266
које заступа Рајко Вуковић, - у даљем тексту **Добављач**,
Матични број: 07551754
ПИБ: 100014609
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 134221412
Телефон: 011/3162-140
Телефакс: 011/2617-142
Текући рачун број и банка: 285-100100000065688 „SBERBANK SRBIJA” А.Д. Београд

Правни основ:

Јавна набавка бр. 59/2015; Одлука о додели уговора бр. 161-64/15 од 23.02.2016.године, и понуда Добављача бр.18 од 26.01.2016.године.

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1. Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовим крајњим корисницима (у даљем тексту: Крајњи корисници), у складу са важећим прописима и овим уговором изврши испоруку добара **Дрвени намештај**, према Прилогу бр. 1 овог уговора (у даљем тексту: **добра**).
- 1.2. Крајњи корисници се обавезује да преузму добра, а Наручилац да плати испоручена добра по одредбама овог Уговора.

Саставни део овог уговора су:

- Прилог бр. 1: Спецификација добара.
- Прилог бр. 2: Диспозиције за испоруку.



Страница 1 од 30



ЧЛАН 2. КВАЛИТЕТ, ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

- 2.1. Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да понуђена добра у свему одговарају захтеваним техничким карактеристикама и да буду израђена и испоручена у складу са обавезујућом законском и подзаконском регулативом Републике Србије.
- 2.2. Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и некоришћена. Не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста прпизвођача-Добављача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.
- 2.3. Сва добра се пакују у произвођачку амбалажу.
- 2.4. Добра се испоручују Крајњем кориснику у амбалажи која се не плаћа посебно, а Добављач је дужан да, уколико Крајњи корисник то захтева, након извршене монтаже уклони амбалажу за она добра за која је предвиђено да се монтирају.
- 2.5. Индивидуална амбалажа мора да садржи декларацију са свим неопходним подацима и да буде адекватна за свако понуђено добро.
- 2.6. На транспортну амбалажу лепи се папирна етикета формата А5 на којој морају бити наведени подаци о Добављачу/произвођачу, назив производа, број уговора, укупна количина
- 2.7. Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и чувања и да не угрожавају животну средину.

ЧЛАН 3. ЦЕНА


- 3.1. Наручилац и Добављач су се споразумели да је цена за добра из члана 1. овог Уговора следећа:
 - Укупна цена без ПДВ је **9.265.641,00** динара - **што представља укупну вредност уговора.**
 - Износ ПДВ је **20 %** или **1.853.128,20** динара;
 - Укупна цена са ПДВ је **11.118.769,20** динара.
- 3.2. Јединичне цене добара су дате у Прилогу бр.1 овог уговора.
- 3.3. Наручилац и Добављач су се споразумели да је у цена за добра из члана 1. овог Уговора, укључена и испорука и монтажа добара на локацијама Крајњих корисника према Прилогу бр. 2 овог уговора .
- 3.4. Утврђене цене су коначне, и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 4. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 4.1. Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

ЧЛАН 5. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ



- 5.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добара из члана 1. овог Уговора вршити према диспозицијама и количинама по диспозицијама по Прилогу бр. 2 овог уговора.



- 5.2. Крајњи рок испоруке за добара из члана 1. овог Уговора је **60 (шездесет)** дана од дана ступања уговора на снагу.
- 5.3. Крајњи рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора за диспозицију ЦОЈ База Југ је **30 (тридесет)** дана од дана ступања уговора на снагу.
- 5.4. Под даном испоруке добара подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квантитативном пријему добара за сваку диспозицију.
- 5.5. Организацију транспорта и транспорт до Крајњих корисника за испоруку добара из члана 1. овог Уговора врши Додављач и трошкови транспорта се не ислађују посебно.
- 5.6. Додављач је у дужан да писаним путем обавести Крајњег корисника и ВКК СМР МО о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да иста не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 5.7. Додављач је дужан да истовремено писаним путем обавести о испоруци и Наручиоца и УОЛ СМР МО.



ЧЛАН 6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 6.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет у складу са законским прописима и техничким спецификацијама.
- 6.2. Контролу квалитета и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета, Сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране (у даљем тексту: ВКК СМР МО).
- 6.3. Додављач се обавезује да у року не дужем од 15 дана од дана потписивања уговора изради План производње-термин план реализације уговора и исти достави ВКК СМР МО. План производње-термин план реализације уговора је документ којим се идентификује предмети-добра производње (или увоза), потребни ресурси и рокови за реализацију уговора. Форма Плана производње-термин плана реализације уговора није прецизно дефинисана и њу Додављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.
- 6.4. Додављач се обавезује да пре почетка реализације уговора изради и са надлежним проверавачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета, План контроле и План контролисања добара која су предмет уговора. План квалитета и План контроле је документ којим се за специфични производ, процес или уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када. План контролисања је документ Додављача и представља плански и технички документ Плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записа о квалитету ради утврђивања усаглашености са спецификованим захтевима. Форма План квалитета и План контролисања добара није прецизно дефинисана и њу Додављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.
- 6.5. Наручилац, односно ВКК СМР МО задржава право да изврши увид у реализацију улазне контроле Додављача као и међуфазну контролу производње. Проверавач ВКК СМР МО, за добра код којих се не може извршити узорковање из готовог производа или је пак оно нерационално, може извршити узорковање основних материјала и слање на лабораторијску анализу. Трошкови лабораторијске провере не могу бити већи од 1% од вредности предметног добра и падају на терет Додављача.
- 6.6. Додављач се обавезује да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број **011/2505-880** или Е-маилом на адресу vk@mod.gov.rs о припремљености добара која су предмет уговора за извршење пријема при чему наводи број уговора,



место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Консултације у вези са квалитативним пријемом Додављач може да обави са ВКК СМР МО (контакт телефон: 011/2051-486 или 011/2051-485).

- 6.7. Један примерак захтева за квалитативни пријем Додављач доставља и Управи за општу логистику Сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране (у даљем тексту: УОЛ СМР МО) у писаној форми телефаксом на број 011/3006-299.
- 6.8. Квалитативни пријем добара вршиће се на локацијама Крајњих корисника, по диспозицијама из Прилога бр. 2 ово Уговора, у року до 3 дана од дана завршетка монтаже. Уколико из било којих разлога у датом року не заврши квалитативни пријем, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава Додављача, наручиоца и УОЛ СМР МО, са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 6.9. Крајњи корисници се обавезују да проверавачу ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеде услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.
- 6.10. Приликом отпочињања процеса квалитативног пријема, уколико добра предметног уговора нису адекватно припремљена или неки од захтеваних радних услова није испуњен, проверавач/тим проверавача ВКК СМР МО, може прекинути процес квалитативног пријема, сем у случају да се уочени недостаци могу отклонити у краћем временском року.
- 6.11. Пре одпочињања процеса квалитативног пријема, Додављач је у обавези да документује и стави на увид проверивачу/тиму проверавача квалитета ВКК СМР МО, ажурне атесте о квалитету издатих од стране акредитованих институција, као и интерне записе о испитивању, у складу са обавезујућом законском и подзаконском регулативом Републике Србије из којих се недвосмислено може утврдити да су уговорена добра по свему израђена по захтевима квалитета из предметног уговора. Додављач је у обавези да проверавачу квалитета ВКК омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним.
- 6.12. Уколико приложена документација и пратећи записи не прате и не задовољавају захтеве техничке или произвођачке спецификације, органолептички преглед, као део процеса квалитативног пријема се неће вршити.
- 6.13. Ако се приликом визуелног прегледа добара припремљених за преглед уоче физичка оштећења, та добра се стављају Додављачу на располагање и њихов пријем се неће разматрати нити вршити.
- 6.14. Уколико Додављач није сагласан са налазом проверавача при квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски квалитативни пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Додављача, два члана наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац и Додављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз ВКК СМР МО и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сносиће страна чији су налази оспорени. Налаз суперкомисије је коначан.
- 6.15. Обједињени преглед уговорених и примљених добара, оверен од стране проверавача квалитета ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.
- 6.16. Један примерак Решења и Записника о пријему/одбијању добара, ВКК СМР МО доставља и УОЛ СМР МО и наручиоцу, ради праћења реализације Уговора.





- 6.17. За добра која се монтирају на локацији Крајњег корисника, забрањује се пријем од стране Крајњег корисника пре квалитативног пријема од стране ВКК СМР МО.

ЧЛАН 7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 7.1. Квантитативни пријем и визуелни преглед добара (бројање и појединачни преглед сваког добра) извршиће Комисије Крајњих корисника према важећим прописима и наређењима, по диспозицијама према Прилогу бр. 2 овог уговора, по извршеној монтажи и реализованом квалитативном пријему од стране ВКК СМР МО.
- 7.2. Комисије Крајњих корисника ће сачинити Записник о квантитативном пријему добара који потписују комисија Крајњег корисника и оверава се печатом Крајњег корисника.
- 7.3. Приликом испоруке добара, Добављач предаје комисији Крајњег корисника оригинални отпремни документ у 2 (два) примерка и примерак Решења о условности добара и Записника о квалитативном пријему који су издати од стране ВКК СМР МО.
- 7.4. Уколико се приликом испоруке утврди да:
- су добра оштећена и
 - постоји неслагање у количинама које су наведене у отпремном документу и стварно испорученим количинама,
- а у зависности од обима недостатака, Комисија Крајњег корисника може одбити да изврши пријем добара, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио или може извршити пријем. У оба наведена случаја Комисија Крајњег корисника ће записнички констатовати недостатке.
- 7.5. Добављач је у обавези да отклони недостатке најкасније у року од 10 (десет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.
- 7.6. Крајњи корисник ће примерак записника о недостацима доставити ВКК СМР МО која ће одредити да ли је потребно поново вршити квалитативни пријем.
- 7.7. Уколико се поновљени квантитативни и/или квалитативни пријем добара догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 5. овог Уговора, Продавца неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 11. овог Уговора.
- 7.8. Сви трошкови везани за поновљени квантитативни и/или квалитативни пријем добара падају на терет Добављача.

ЧЛАН 8. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА



- 8.1. Уговорне стране су се споразумеле да плаћање добра из члана 1. овог Уговора изврши у року од **30 (тридесет)** дана од дана дана испоруке добара за сваку диспозицију.
- 8.2. Под даном испоруке добара подразумева се датум (дан) пријема који је уписан у Записнику о квантитативном пријему добара за сваку диспозицију.
- 8.3. Приликом испоруке добара, Добављач предаје комисији Крајњег корисника Решење и Записник о квалитативном пријему добара издат од стране ВКК СМР МО и оригинални отпремни документ у 2 (два) примерка. На основу те документације и квантитативног пријема, комисија Крајњег корисника израђује Записник о квантитативном пријему добара.
- 8.4. Крајњи корисник на отпремном документу уписује датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем



- добра која су предмет испоруке и заједно са Записником о квантитативном пријему добара (два оригинална примерка за исплату и по потреби један за Додављача) предаје их Додављачу.
- 8.5. Додављач је обавезан да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана квантитативног пријема, ради благовремене исплате, достави Наручиоцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална документа у два примерка, и то:
- **Фактуру – рачун**, прописано израђен, потписан и оверен од надлежног лица Додављача и који мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора, назив или војну пошту примаоца, датум пријема, врсту добара, јединицу мере, количину и појединачну и укупну цену добара (са и без ПДВ).
 - **Отпремницу**, која мора да садржи следеће податке: позив на број закљученог уговора и број отпремног документа, назив или војну пошту примаоца, датум испоруке, врсту, количину, појединачну и укупну цену и датум пријема, са читко исписаним именом, презименом, чином и потписом лица које је извршило пријем добара која су предмет набавке.
 - **Записник о квантитативном пријему добара**, израђен, потписан и оверен од стране комисије Крајњег корисника.
- 8.6. Уколико Додављач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
- 8.7. Крајњи корисник израђује материјални лист у статусу 1 и 3, и у року од 7 дана од дана квантитативног пријема доставља их УОЛ СМР МО на даљу надлежност.

ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈЕ

- 9.1. Додављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара из члана 1. овог Уговора, и за иста даје гарантни рок од **24** (двадесетчетири) месеца од дана испоруке добара, односно по завршеној коначној испоруци добара по диспозицији.
- 9.2. Додављач је дужан да приликом испоруке за свако испоручено добро достави гарантни лист.
- 9.3. Ако се након пријема добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци у квалитету или неки други недостаци који се нису могли открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), или друге евентуалне неисправности било које врсте, а које су настале упркос правилном и наменском коришћењу добара, Крајњи корисник ће покренути рекламациони поступак
- 9.4. За настале рекламације Крајњи корисник покрећу рекламациони поступак и сачињава записник о рекламацији коју одмах доставља Додављачу, а један примерак записника о рекламацији доставља и ВКК СМР МО.
- 9.5. Додављач се обавезује да отклони техничке недостатке, евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Крајњем кориснику преда друга добра без недостатака и неисправности, која имају једнаке или боље техничке карактеристике.
- 9.6. Додављач је у дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема записника о рекламацији, односно да о свом трошку испоручи друга условна добра, а о времену и месту замене обавести ВКК СМР МО.
- 9.7. Уколико утврди да добра за која је поднета рекламација и након отклињања техничких недостатака, евентуалних неисправности и/или скривених недостатке нису у складу са уговореним квалитетом, ВКК СМР МО ће захтевати замену неусловних добара и испоруку нових добара у складу са уговореним квалитетом.
- 9.8. Све рекламације у гарантном року Додављач решавао о свом трошку.





ЧЛАН 10. ВИША СИЛА

- 10.1. Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које странама у уговору нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи страна у уговору.
- 10.2. Под вишом силом се подразумевају следећи догађаји: рат и ратна дејства (објављен и необјављен), грађански немири, мобилизација, генерални штрајк, пожар, поплава, подземне воде, земљотрес, клизишта, епидемија, експлозија, природне и саобраћајне катастрофе, акти органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза, као и сви други догађаји и околности које надлежни орган прогласи за случајеве више силе.
- 10.3. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 10.4. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.
- 10.5. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 11.1. Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.
- 11.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 11.3. Ако Добављач не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком изнад рока покривеног казним одредбама из тачке 11.1. овог члана (преко 25 дана), Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, има право да депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.
- 11.4. Ако Добављач не изврши уговорне обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација, Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Добављача, има право да депоновано средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року – меницу, у вредности од 5% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.
- 11.5. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 11.3. и тачки 11.4. и на исти начин активира депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла или средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, без давања додатног рока за испоруку или решавања рекламације.
- 11.6. Добављач приликом потписивања уговора доставља средство обезбеђења за добро извршење посла – менице, у вредности од 10% укупне вредности уговора, а средство



- обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року – менице, у вредности од 5% укупне вредности уговора, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана извршене прве испоруке по уговору, односно уз исплатну документацију за ту испоруку.
- 11.7. Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Наручилац задржава у гарантном року из члана 9. овог уговора рачунајући од последње испоруке добара по уговору, односно, у случају замене добара током гарантног рока, рачунајући од последње замене.
- 11.8. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Додављачу врати издата средства обезбеђења уговорних обавеза.

ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 12.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
- 12.2. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. овог уговора и на исти начин активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ


- 13.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09), Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС", бр. 63/13).

ЧЛАН 14. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 14.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.
- 14.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- 15.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).
- 15.2. Додављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин.
- 15.3. Сви рокови у овом уговору који су изражени у данима подразумевају календарске дане.
- 15.4. Уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерка, од којих су 3 (три) за Наручиоца и 1 (један) за Додављача.



- 15.5. Наручилац задржава право да уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања Крајњим корисницима.
- 15.6. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
- 15.7. Уговор је потписан дана 10.5 MAR 2016 године.




ДОБАВЛАЧ:
GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE
DOO, BEOGRAD (ZEMUN)
ДИРЕКТОР
Рајсо Вуковић







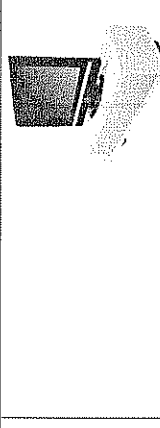
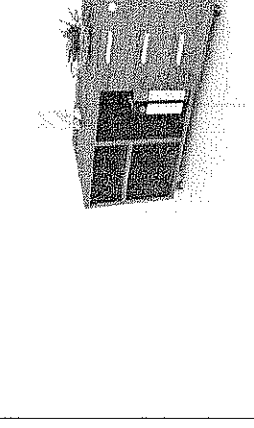
НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР
ПУКОВИЌ
др Александар Буквић, дипл.инж.




СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

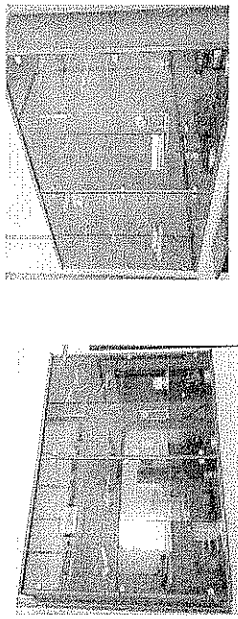
Редни број	Јединична цена-Динара (без ПДВ-а)	Количина	Јединица мере	ОПИС	Слика понуђеног артикла
1.	50.000,00	1	ком	<p>ВИТРИНА ЗИДНА СА СТАКЛЕНИМ ВРАТИМА Намењена за репрезентативна излагања (плакета, пехара, медаља и сл) димензија 180x160x45cm (висина/ширина/дубина). Израђена од медијанана дебљине 25 мм у високом сјају. Витрина је на средини (по висини) подељена са преградом од медијанана. Са предње стране дуж витрине су постављена 2x2 врата од стакла дебљине 4-5 мм са интегрисаним "softclos " системом за лагано затварање. Унутар сваке преграде су постављене по 3 помичне полице од стакла, дебљине 6 мм за одлагање плакета, пехара и др.Витрина у свему одговара опису и слици.</p>	
2.	23.750,00	1	ком	<p>ЧИВИЛУК ЗИДНИ ДРВЕНИ Израђен од медијанана дебљине 30 мм у високом сјају, оивичен украсним лајсанама, димензија 180x160cm (висина/ширина). Намењен за одлагање одевних предмета. Са горње стране постављена је полица, са украсним лајсанама, дубине 30 cm и дебљине 30 мм. Са стране и на средини су дрвени носачи полице. На чивилук се постављају шест украсних хромираних зачачки са кукицама, за одлагање одеће. Чивилук је идентичан чивилуку са слике.</p>	
3.	52.500,00	1	ком	<p>ВИТРИНА КАНЦЕЛАРИЈСКА дрвена Витрина са фиокама и вратима, од медијанана, димензија 200x200x30cm (висина/ширина/дубина). Боја медијанана је сива за корпус и натур-беж за фронтове. Фронтони фиока и комада завршно су урађени у високом сјају. Дебљина медијанана 25 мм, горњи и доњи део витрине отворен са по 3 преграде, испод горњих отворених делова постављају се врата (4 комада) са ручицом за отварање, а испод иде ред фиока (4 х по 2фиоке). Клизачи за фиоке су класични (са точкићима). Полеђина витрине затворена је лесонитом дебљине 3 мм у светло сивој боји.</p>	



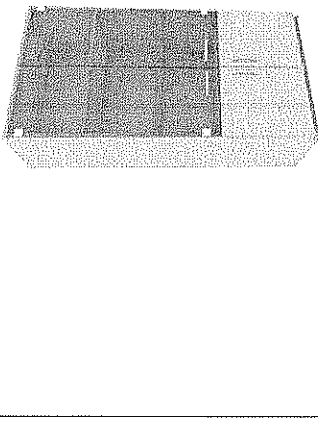	4. КОМ	1	11.250,00	<p>КАНЦЕЛАРИЈСКА ВИТРИНА(дрвено-стаклена) Димензије витрине: 200x90x45 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормара израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25мм, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Полеђина витрине затворена лесонитом дебљине 3 мм. Витрина је из једног дела, просторно подељена на две целине. Димензије горњег дела ормара су 140x90x45 цм, са двокрилним стакленим вратима дебљине 6 мм и са три помичне полице од стакла, дебљине 6мм. Димензије доњег дела ормара су 60x90x45 цм, са двокрилним вратима, једном помичном полицом, металним ручицама за отварање и цилиндричном бравицом са два кључа. Полице су заштићене АБС траком дебљине 0,5 мм. Врата доњег дела ормана израђена од универа дебљине 18мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Боја натур.</p>	
	5. КОМ	2	4.250,00	<p>КОМОДА ТИП 1 Комода са отвореним полицама, димензија 80x85x42цм (висина/ширина/дубина). Комода је израђена од универ плоче дебљине 18мм, сви елементи су заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Комода је на средини (по висини) подељена са прерадом од универа. Унутар сваке прераде је постављена једна помична полица. На десној страни комодe постављују се врата са металном ручицом за отварање у боји алуминијума. Полеђина витрине затворена је лесонитом дебљине 3 мм у светло сивој боји. Боја: светло сива.</p>	
	6. КОМ	1	8.000,00	<p>КОМОДА ЗА ТВ Комода је израђена од бојеног медијатана високог сјаја, димензија 40x120x40 цм (висина/ширина/дубина). Боја медијатана је натур. Комода је отвореног типа. Са доње стране постављене су 4 стопе висине 5цм, које не улазе у напред наведене димензије. Отворени део комодe служи за смештај пратећих ТВ уређаја.</p>	
	7. КОМ	2	6.250,00	<p>КОМОДА ТИП 2 Покретна комода је израђена од универ плоче светло сиве боје дебљине 25мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Димензије: 63x110x60 цм (висина/ширина/дубина). Унутрашњост фиока је израђена од универа дебљине 18 мм, заштићене АБС траком дебљине 0,5 мм. Полеђина комодe је израђена од ХДФ плоче у светло сивој боји дебљине 3мм. Завршна обрада - полу-мат. Фиоке са интегрисаним "softclose" системом за лагано затварање и металним ручицама за отварање у боји алуминијума. "Солидо" или одговарајућа бравица која једним потезом закључава све фиоке. "Солидо" или одговарајући точићи са великом носивошћу.</p>	




[Handwritten signature]







КРЕВЕТ ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ


Димензије: за душек димензија 200x90cm (кревет се набавља без душека). Израђен од универа 18 мм, чепа и стране су заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Горња страна кревета је висине 71 cm, а доња 41 cm. Ширина страна је 96-99 cm. Лежиште кревета је израђено од букових летви које су повезане са две гуртне дужином кревета, а преко летви је постављена лесонит табла са рупицама за вентилацију. Постоље испод лежаја има једну фиоку са две ручице, на доњој половини кревета, кантована АБС траком дебљине 0,5 мм, која се извлачи на леву страну са четири пластична тачкића. Димензије фиоке: фронт фиоке је ширине 94,5 cm x висина 18,5 cm. Исти се веже за кутију од универа ширине 86,5 cm, дужине 70 cm и висине: 14,5 cm предња страна, а 17 cm задња страна. Фиока се може поставити са обе стране код подножја (доње стране) кревета (слика 1, 2 и 5). Лесонит табла 190 x 89 cm, дебљине минимум 3 мм се поставља преко 16 букових летвица дужине 90 cm, ширине 6 cm и дебљине 1 cm. Све летвице су причвршћене и повезане гуртима за две летве дужине 190 cm, ширине 3,5 cm и висине (дебљине) 3 cm. Висина од лесонит табле до горње ивице стране кревета је 9 cm ± 1 cm. Стране кревета су укупне висине 35 cm (горња по 15 cm са обе стране кревета, а доња са фиоком 20 cm). Сви састави су остварени чврстом везом тиловама и лепком, и торбан шрафовима а горња и доња страна кревета ојачана је чамовим лајснама дебљине 8 x 3 cm и фалцоване са универом. Кревет се испоручује са фиоком на левој доњој страни. Боја: светла буква. Веза узглавља (горња страна) и подножја (доња страна) кревета треба да буду као на фотографијама и на додатним (слика 3. и 5.) тј. ојачане чамовим лајснама дебљине 8 x 3 cm у које је фалцован универ минимум 1 cm. Лева и десна доња страна код узглавља кревета димензија 97 x 21 cm је увучена за дебљину универа на коју се постављају дужне летве (слика бр. 4, 6, 7 и 8). Узглавље (горња страна) универа који се фалцује са чамовим лајснама је димензије 83,5 x 71 cm, а подножје (доња страна) које се исто фалцује са чамовим лајснама је 83,5 x 41 cm.



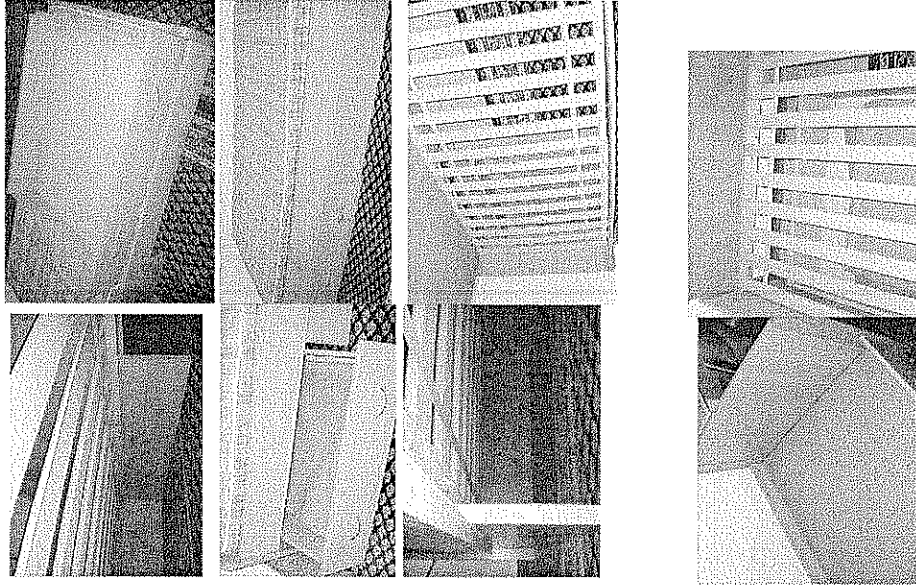




8. ком 83 8.125,00



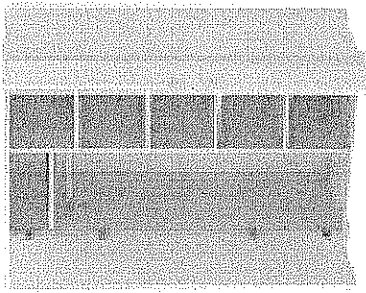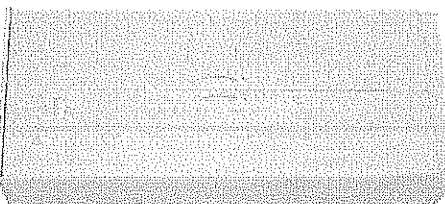
9.	ком 233	8.000,00	<p>ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДВОКРИЛНИ(једна страна с полицама) Димензије 208x80x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормана израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Полеђина ормана затворена лесоном из једног дела, дебљине 3мм. Висина „цокле“, је 8 цм. Врата ормана израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Врата су са металним ручицама за отварање у боји алуминијума и цилиндричном бравом са два кључа. Ормар је(по висини) подељен са преградом од универа, тако да један део заузима две трећине запремине ормара, а други део једну трећину запремине ормара. Десна мања страна са 4 непомичне полице за одлагање ствари. Лева већа страна испод горње плоче, на раздаљини од 30 цм, постављена је непомична полица, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. Полице су са фронталне стране заштићене АБС траком дебљине 0,5 мм. Боја универа: светло плава – 1 ком, тамни храст – 214 ком , светла буква – 10 ком и натур – 8 ком.</p>	
10.	ком 15	6.500,00	<p>ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДВОКРИЛНИ Димензије 208x80x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормана израђен од универа дебљине 18мм, кантован АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Полеђина ормана затворена лесоном, дебљине 3мм. Висина „цокле“ је 8 цм. Врата ормана израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Врата су са металним ручицама за отварање у боји алуминијума и цилиндричном бравом са два кључа. У унутрашњости ормана испод горње плоче на раздаљини од 30 цм постављена је непомична полица.Испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. Воја: трешња.</p>	

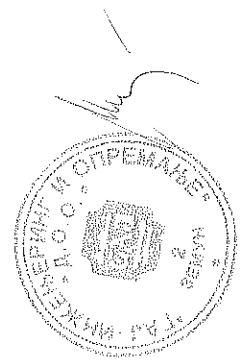


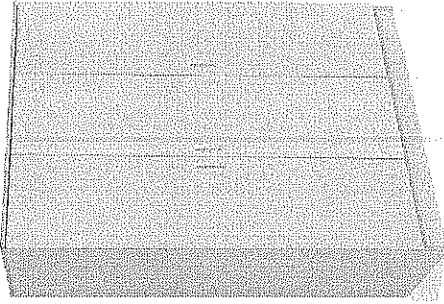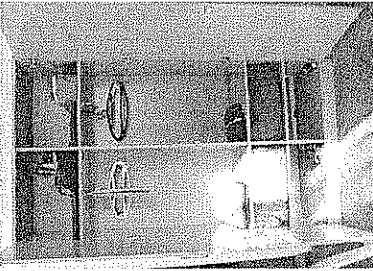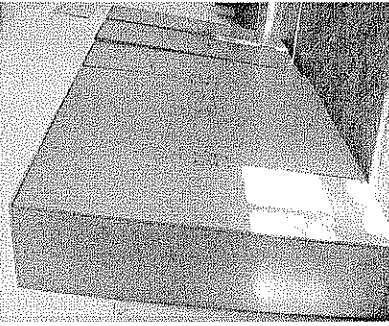
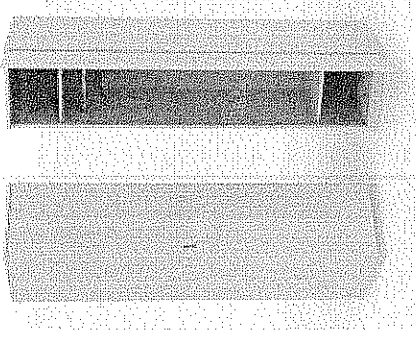
11.	ком	2	15.875,00	<p>ОРМАР КЛАСИЧНИ Димензије 222x150x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормана израђен од универа дебљине 18мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Врата ормана израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Ормар је (по висини) подељен са преградом од универа, тако да један део заузима две трећине запремине ормара, а други део једну трећину запремине ормара. У левом већем делу ормара испод горње плоче, на раздаљини од 30 цм, постављена је непомична полица, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. У истом делу изнад доње плоче, на висини 30 цм, постављена је помична полица. Десна мања страна ормара подељена је са 4 непомичне попречне полице. Полице су са фронталне стране заштићене АБС траком дебљине 0,5 мм. Полеђина ормара је затворена лесонитом из једног дела, дебљина лесонита је 3мм. Врата (три ком.) имају цилиндричну бравицу са два кључа и металне ручице за отварање у боји алуминијума. Висина „покле“ је 8 цм. Универ у натур боји-боја букве.</p>	
12.	ком	30	10.750,00	<p>ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА 2 ОСОБЕ Ормар двокрилни за две особе димензија 205x110x45 цм (висина/ширина/дубина). Оба крила врата се појединачно закључавају са кључем. Корпус ормана израђен од универа дебљине 18 мм, кантован АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Полеђина ормана затворена лесонитом из једног дела, дебљине 3мм. Висина „покле“ је 8 цм. Врата ормана израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Врата ормана двокрилна, са металним ручицама за отварање у боји алуминијума и цилиндричном бравом са два кључа. Ормар је на средини (по висини) подељен са преградом од универа. У оба дела се налази: 1 непомична полица испод горње плоче на раздаљини од 40 цм, а испод полице је метална шипка за качење са клизачем (телескопска), 1 непомична полица изнад доње плоче на раздаљини од 30 цм, 1 помична полица изнад доње плоче на раздаљини од 60 цм. Боја натур-боја букве.</p>	 






Страница 14 од 30

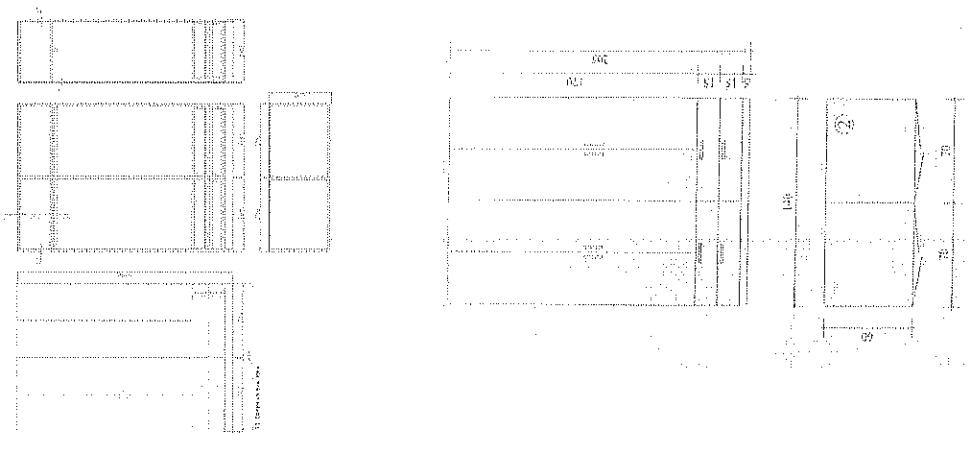
13.	ком	18	15.625,00	<p>ОРМАР СА ДВЕ ФИОКЕ Димензије 205x140x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормана израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Врата ормана (4 комада) израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Ормар је на средини (по висини) подељен са преградом од универа. Ормар је комбинованог типа. У оба горња дела ормара се налази по једна непомична полица испод горње плоче на раздаљини од 30 цм, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. У оба доња дела ормара су по две фиоке са клизачима (класични клизачи са точкићима). Завршна обрада универа је у натур боји-боја букве. Полеђина ормара затворена са лесонитом, дебљине 3мм у боји универа. Ручице су металне у боји алуминијума.</p>	
-----	-----	----	-----------	---	--


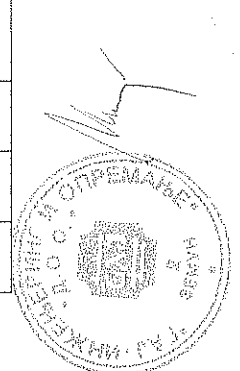


	14. КОМ	1	9.500,00	<p>ОРМАР СА ТРИ ФИОКЕ Димензија 222x75x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормара израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Полеђина ормана затворена лесонитом из једног дела, дебљине 3мм. Висина „цокле“ је 8 цм. Врата ормара (2 комада истих димензија) израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Ормар је комбинованог типа. Испод горње плоче, на раздаљини од 30 цм, постављена је неполична полица, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка завешање одеће. Доњи део ормара чине три фиоке са клизачима (класични клизачи са точкићима) за одлагање мањих одевних предмета. Фронт фиоке је висине 15 цм. Завршна обрада универа је у натур боји-боја букве. Ручице су металне у боји алуминијума.</p>	
15. КОМ	108	4.625,00	<p>ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДРВЕНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ТИП 1 Димензије 208x50x60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормана израђен од универа дебљине 18мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Врата ормана израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм, са цилиндричном бравицом са два клуча и металном ручицом у боји алуминијума. Испод горње плоче, на раздаљини од 30 цм, постављена је неполична полица, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. Полеђина ормара је затворена лесонитом из једног дела, дебљине 3мм. Висина „цокле“ је 8 цм. Боја: трешња.</p>		





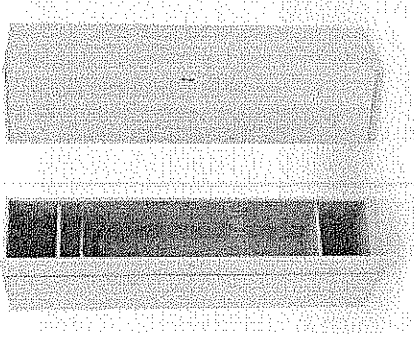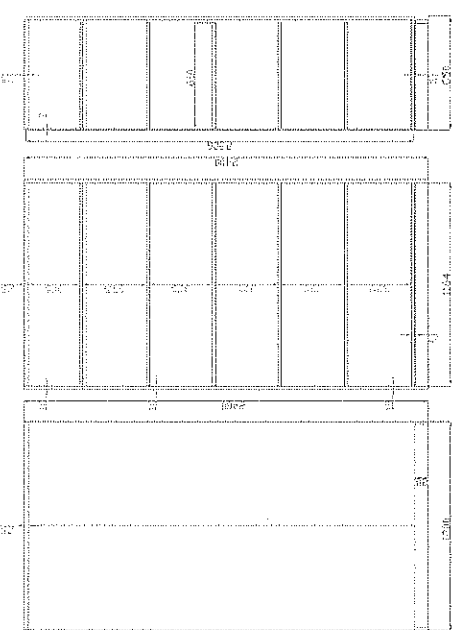
16.	ком	19	5.625,00	<p>ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДРВЕНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ТИП 2 Димензије 200/60/60 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормара израђен од универа дебљине 18 мм заштићен АБС траком дебљине 0,5мм, а горња и доња плоча од универа 25мм заштићене АБС траком дебљине 2мм. Полеђина је израђена од лесонит плоче 3 мм у боји универа. Унутрашњости ормара 2 полице од универа дебљине 18мм, заштићене са предње стране АБС траком дебљине 2мм. Испод горње плоче, на раздаљини од 25 цм, постављена је 1 непомићна полица, а испод полице на 5 цм уграђена је метална шипка за вешање одеће. Друга непомићна полица постављена је изнад доње плоче на раздаљини од 25 цм. Врата су кантована АБС траком 2 мм, а отварају се помоћу шарки са интегрисаним "softclose" системом за лагано затварање. Ручке су металне, боје алуминијума. Ормар има браву са 3 кључа. На доњој плочи (под) уграђене су металне регулацијске ножице у боји алуминијума правоугаоног профила 75x75x25 мм, 4 комада. Висина ножица не улази у димензије ормара. Боја универа: трешња.</p>	
17.	ком	44	14.750,00	<p>ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА АРХИВУ ТИП 1 Димензије 240x120x65 цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормара израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5мм, а горња и доња плоча су од универа 25мм заштићене АБС траком дебљине 2мм. Висина "цокле" је 8 цм. Полеђина је израђена од лесонит плоче 3 мм у боји универа. Унутрашњости ормара 5 непомићних полице од универа дебљине 18мм, заштићене са предње стране АБС траком дебљине 2мм (на 37,5 цм једна од друге). Врата поседују цилиндричну браву са минимално 2 кључа за закључавање, а отварају се помоћу шарки са интегрисаним "softclos" системом за лагано затварање. Ручке су металне у боји алуминијума. Боја универа: светла буква. Напомена:уколико постоји потреба, корпус ормана може да се ради из два дела-обележено црвеном бојом на цртежу, као и са вертикалном преградом по целој висини.</p>	 <p>17. Ормар двокилни за архиву тип 1</p>






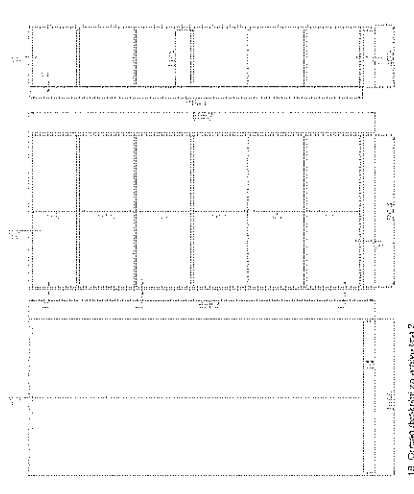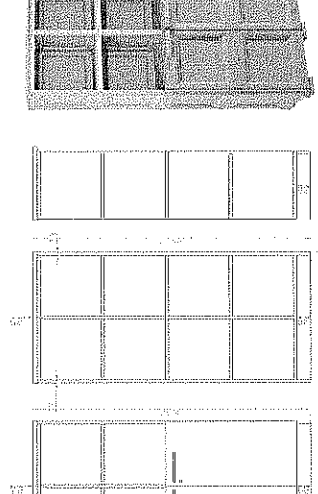
18.	ком	6	10.000,00	<p>ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА АРХИВУ ТИП 2 Димензије 240x100x40цм (висина/ширина/дубина). Корпус ормара израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5мм, а горња и доња плоча су од универа 25мм заштићене АБС траком дебљине 2мм. Висина "цокле" је 8 цм. Полеђина је израђена од лесонит плоче 3 мм у боји универа. Унутрашњости ормара 5 непомичних полица од универа дебљине 18мм, заштићене са предње стране АБС траком дебљине 2мм (на 37,5 цм једна од друге), Врата поседују цилиндричну браву са минимално 2 кључа за закључавање, а отварају се помоћу шарки са интегрисаним "softclose" системом за лагано затварање. Ручке суметалне, у боји алуминијума. Боја универа: светла буква. Уколико постоји потреба, корпус ормара може да се ради из два дела-обележено црвеном бојом на цртежу.</p>	 <p>18. Ормар двокилн за архиву тип 2</p>
19.	ком	1	6.125,00	<p>ОРМАР ЗА КЊИГЕ СА ЗАТВОРЕНИМ И ОТВОРЕНИМ ДЕЛУМ Димензије 164x79x43 цм (висина/ширина/дубина). Конструкција ормара израђена од универа дебљине 18 мм, кантован АБС траком дебљине 0,5 мм. Горња покривна плоча израђена од универа дебљине 25 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Полеђина ормара затворена лесонитом из једног дела, дебљине 3мм. Висина "цокле" је 8 цм. Ормар је на средини (по ширини) подељен са преградом од универа. Горњи и доњи део ормара су на средини (по висини) подељени са преградом од универа, а на средини горњег и доњег дела леве и десне стране ормара постављена је по једна непомична полица. Доњи део ормара је затворен вратима, која су израђена од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Врата ормара двокрилна са металним ручицама за отварање у боји алуминијума и цилиндричном бравом са два кључа. Врата са бочне стране везана са по две шарке. Боја: светла буква.</p>	 <p>19. Ормар за књиге са затвореним и отвореним делом</p>




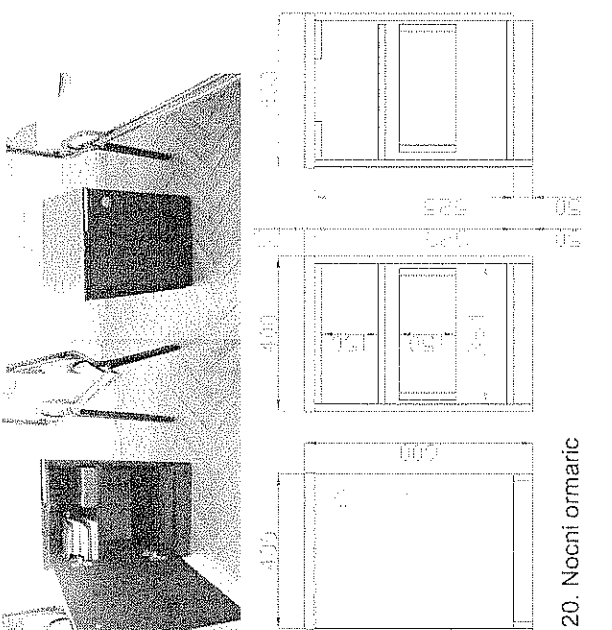
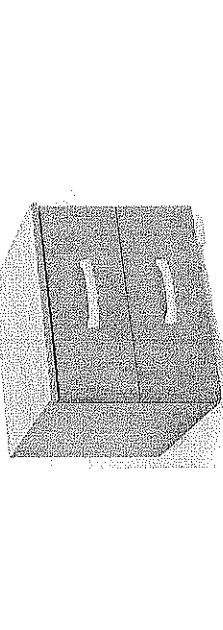



20.	ком	67	2.500,00	<p>ОРМАРИЋ НОЋНИ Димензије ормарића су 60x40x40 цм (висина/ширина/дубина), израђен од универа дебљине 18 мм, кантован АБС траком дебљине 0,5 мм. Врата су од универа дебљине 18 мм, кантована АБС траком дебљине 2 мм, са металном ручицом за отварање. У корпусу ормарића, на раздаљини од 15 цм од горње плоче се налази једна непомична полица од универа дебљине 18 мм кантована АБС траком дебљине 0,5 мм. Испод полице уграђена је фиока чији је фронт 15 цм са класичним клизачима са точкићима. Висина "цокле" је 5 цм. Боја универа: натур-боја букве.</p>	 <p>20. Noćni ormarić</p>
21.	ком	2	3.000,00	<p>ОРМАРИЋ НОЋНИ СА ДВЕ ФИОКЕ Димензије ормарића су 40x40x45цм (висина/ширина/дубина). Израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Садржи две фиоке истих димензија, са класичним клизачима са точкићима и ручицама у боји инокса. Боја универа: натур-боја букве. Са доње стране постављене су 4 стопе висине 25мм, које не улазе у напред наведене димензије.</p>	



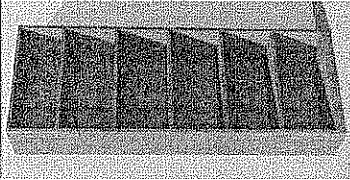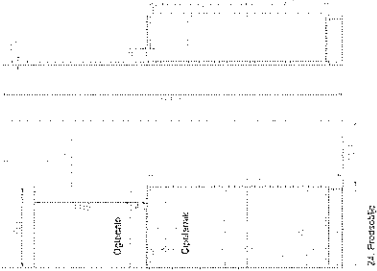
22.	ком	9	3.500,00	<p>ПОЛИЦА ЗА КЊИГЕ Димензије: 180x57x25 цм (висина/ширина/дубина). Корпус израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Горња плоча израђена од универа 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 2 мм. Унутар корпуса ормара, на једнаким удаљеностима, постављено је пет непомичних полица, израђених од универа дебљине 18 мм, заштићене АБС траком дебљине 0,5 мм. На дну полице, на угловима, се налази заштита против оштећења ламината. Боја универа: светла буква.</p>	
23.	ком	50	625,00	<p>ПОСТОЉЕ ЗА КУЋИШТЕ РАЧУНАРА Изглед постоља је у облику положеног слова Н. Израђено је од универа дебљине 18 мм, заштићеног АБС траком дебљине 2 мм. Димензија бочних страна је: висина 20 цм x дужина 70 цм, а унутрашње димензије (где стоји кућиште рачунара) су: ширина 30 цм x дужина 70 цм. Боја универа: wenge.</p>	
24.	ком	1	7.000,00	<p>ПРЕДСОБЉЕ Сет - чивилук и комада са цицеларником израђени су од оплемењеног универа дебљине 18 мм. Комода је димензија 120x50x30 цм (висина/ширина/дубина), налази се са леве стране сета, његов је саставни део и не може се одвајати, садржи три преграде од којих је прва преграда у функцији фијоке, а доње две имају механизам за цицеларник (димензија једне преграде цицеларника 50x50x30 цм). Сет (дужина доње ивице 40 цм, висина 210 цм, дужина горње ивице 90 цм) је опремљен огледалом и две украсне хромиране закачке са кукицама, за одлагање одеће. Огледало, димензија 60x50 цм (висина, ширина) је напелљено исправно изнад комодe, са доњом ивицом на 10 цм од комодe. На удаљености од 30 цм од горње ивице, између огледала и десне стране сета, постављене су две украсне хромиране закачке са кукицама, удаљене 20 цм једна од друге и 10 цм од огледала, односно десне ивице сета. Завршна обрада универа је у натур боји. Ручице су металне у боји алуминијума.</p>	






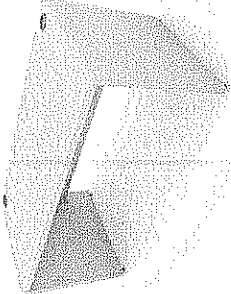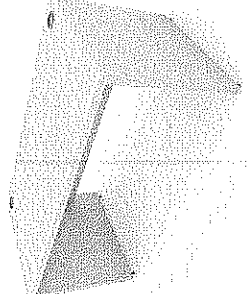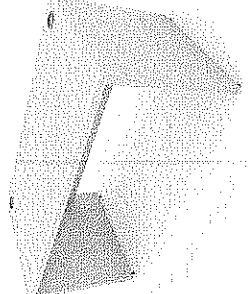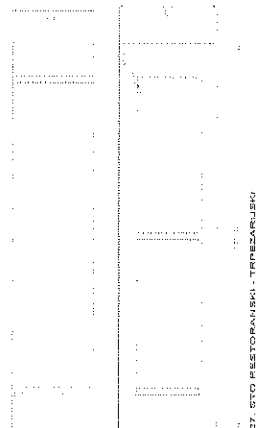

25.	КОМ	2	4.500,00	<p>ПУЛТ ТИП 1 Горња плоча и конструкција пулта су израђени од универа дебљине 36 мм, заштићени АБС траком дебљине 2мм. Димензије: 210x60x76 цм (дужина/ширина/висина). Горња плоча садржи два отвора за спровођење каблова са ПВЦ розетама. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм која је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 40 цм. Пулт се ослања на нивелишуће ногице које се уграђују у универ.</p>	 
26.	КОМ	1	4.500,00	<p>ПУЛТ ТИП 2 Горња плоча и конструкција пулта је израђена од универа светло сиве боје дебљине 36 мм, заштићени АБС траком дебљине 2мм. Горња плоча садржи два отвора за спровођење каблова са ПВЦ розетама. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм који је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 40 цм. Сто се ослања на нивелишуће ногице које се уграђују у универ. Димензије: 240x40x76цм (дужина/ширина/висина).</p>	
27.	КОМ	45	6.250,00	<p>СТО РЕСТОРАНСКИ-ТРЕЗАРИЈСКИ Димензије: 180x90x75 цм (дужина/ширина/висина), плоча од универа дебљине 18 мм кантована АБС траком дебљине 2 мм, боја буква. Метална подконструкција је израђена од металних цеви Ø26,9 x 1,5мм и иста је састављена заваривањем. Пластификацијом у црној боји је извршена површинска заштита металне подконструкције.</p>	
28.	КОМ	3	7.500,00	<p>СТО ТРЕЗАРИЈСКИ Сто је израђен од парене букве, са завршном обрадом бајцовањем и лакирањем. Димензије: 80x80x75 цм (дужина/ширина/висина). Дебљина плоче 30 мм, димензије □ногара 5x5x72 цм. Боја бајца - нагур и мат лак.</p>	







[Handwritten signature]






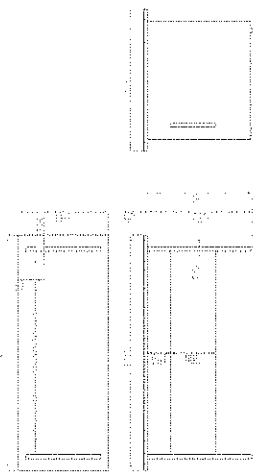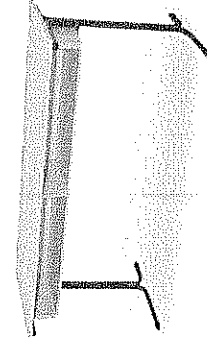
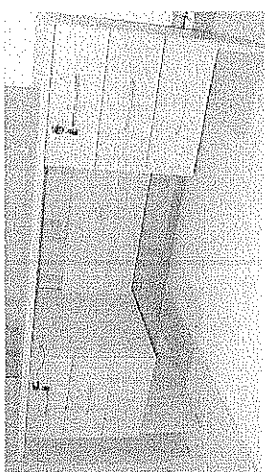
29.	ком	25	2.250,00	<p>СТО ЗА УЧИОНИЦУ Горња плоча је израђена од универа дебљине 25мм и заштићена је АБС траком дебљине 2мм. Попречна страна стола и бочне стране стола (ноге стола) израђене су од универа дебљине 18 мм, заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Попречна страна, ширине 30 цм постављена је на удаљености од 15 цм од горње плоче стола. Универ је светло сиве боје. Сто се ослања на нивелишуће ноге које се уграђују у универ. Димензије: 100x60x72 цм (дужина/ширина/висина).</p>	 <p>29. Сто за учioniцу 100x60x72</p>
30.	ком	122	3.078,00	<p>СТО ШКОЛСКИ Д/М Димензије: 130x50x75 цм (дужина/ширина/висина), плоча од универа дебљине 18 мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм ,боја буква. Испод плоче су два отвора на висини од 12 цм, који су са задње стране затворени. Метална подконструкција је израђена од металних цеви Ø26,9 x 1,5мм , које су састављене заваривањем. Пластификацијом у црној боји је извршена површинска заштита металне потконструкције. Део испод горње плоче, висине 12 цм, дубине 35 цм смештен између металне конструкције - кутија са два отвора по средини је прерађен са универом . Кутија је израђена од универа дебљине 18 мм боје букве, заштићена АБС траком дебљине 0,5 мм, причвршћена је за металну конструкцију и горњу плочу. Намањена је за одлагање торби и прибора. Боја: буква.</p>	
31.	ком	208	8.875,00	<p>СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ ДВОСТРАНИ Димензије 150x80x75 цм (дужина/ширина/висина). Радна плоча и стране стола израђене су од универа дебљине 25мм, заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Корпус касета израђен је од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Корпус касета је причвршћен за горњу плочу, бочне и попречну страну стола. Попречна страна стола, ширине 45 цм и фронтони фиока израђени су од универа дебљине 18мм, заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Дно фиоке израђено од лесонит плоче. Касета поседује 3 фиоке са обе стране стола, са класичним клизачима са точкима и граничнике за фиоке. На првим фиокама са бочне (унутрашње) стране налазе се бравнице за централно закључавање. Димензија фиока је 40x50x15 цм (ширина/дубина/висина). Боја венге.</p>	




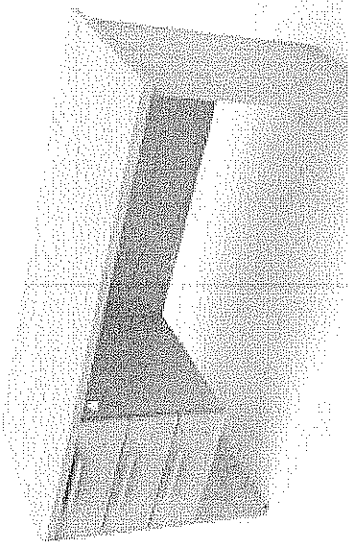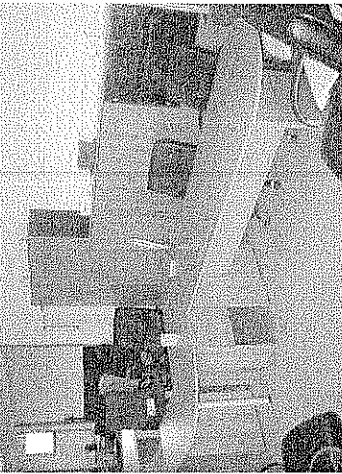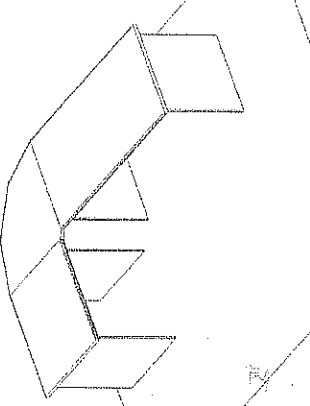


32.	ком	134	6.750,00	<p>СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ ЈЕДНОСТРАНИ Димензије 140x80x75 цм (дужина/ширина/висина). Радна плоча и стране стола израђене су од универа дебљине 25 мм, заштићена са АБС траком дебљине 2 мм. Корпус касете израђен је од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком дебљине 0,5 мм. Корпус касете је причвршћен за горњу плочу, леву бочну и попречну страну стола. Попречна страна стола, ширине 45 цм и фронтни фиока израђени су од универа дебљине 18мм, заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Дно фиоке израђено од лесонит плоче. Касета поседује 3 фиоке са класичним клизачима са точкићима и граничнике за фиоке. На првој фиоци са бочне (унутрашње) стране налази се бравица за централно закључавање. Димензија фиока је 40x50x15 цм (ширина/дубина/висина). Боја: светла буква - 101 ком. и натур - 33 ком.</p>	
33.	ком	1	9.625,00	<p>СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ СА БОЧНИМ СТОЛОМ И УГАОНИМ ПОЛУКРУЖНИМ ДОДАТКОМ И ПОКРЕТНОМ КАСЕТОМ Радни сто димензија 140x80x75 цм (дужина/ширина/висина), угаони полукружни додаток (сегмент са металним стубом Ø 60) димензија 80x80 цм - 900, бочни сто димензија 80x80x75 цм (дужина/ширина/висина) и покретна касета димензија 45x45x55 цм (дужина/ширина/висина). Горња плоча и стране израђене од универа дебљине 25 мм, све ивице стола заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм који је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 45 цм. Плоче стола спајане ексцентрима. На радном столу су два отвора за спровођење каблова са ПВЦ розетом. Бочни сто дим. 80x80x75 цм, израда као и радни сто. Пратећи угаони полукружни спој радног и бочног стола је израђен као и радни сто. Угао са металном ногом ¼ круга полупречника 80 цм. Касета са 3 фиоке димензија 45x50x55 цм (ширина/дубина/висина). Плафон на касети израђен од универа 25 мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Корпус покретне касете израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком 0,5 мм. Покретна касета садржи 3 фиоке са класичним клизачима са точкићима. Фронтни фиока су израђени од универа дебљине 18 мм, заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји алуминијума. Касета је постављена је на 4 точкића. Централно закључавање са три кључа. Боја универа: трешња.</p>	 

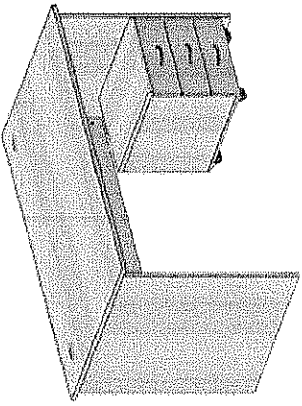
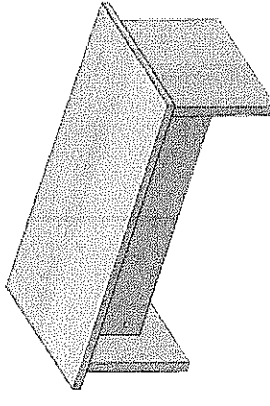
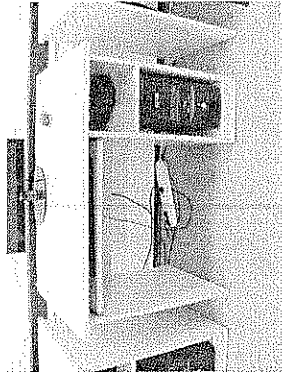


34.	ком	37	8.000,00	<p>СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДНИ СА ПОКРЕТНОМ КАСЕТОМ И 3 ФИОКЕ</p> <p>Димензије: 160x80x75 цм (дужина/ширина/висина). Израђен од универа дебљине 25 мм, све ивице стола заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм који је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 45 цм. Плоче стола спајајте су ексцентрима. Горња плоча садржи два отвора за спровођење каблова са ПИЦ розетама. Покретна касета садржи 3 фиоке са класичним клизачима са точкићима, димензије фиока су 45x50 цм (дужина, дубина), са фронтном висине 15 цм. Горња плоча касете израђена од универа дебљине 25 мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Корпус касете израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком 0,5 мм. Фронтни фиока су израђени од универа дебљине 18 мм, заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји алуминијума. Касета је постављена на 4 точкића. Централно закључавање са три кључа. Боја: трешња.</p>	
35.	ком	3	2.125,00	<p>СТО КЛУБ</p> <p>Димензије: 110x50x40 цм (дужина/ширина/висина). Радна плоча и стране стола (ноге) израђена од универа дебљине 25 мм, заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм који је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 25 цм. Боја: трешња.</p>	
36.	ком	30	3.750,00	<p>СТО РАДНИ ЗА КОМПЈУТЕР</p> <p>Димензије: 100x60x75 цм (дужина/ширина/висина). Компјутерски сто са носачем за тастатуру и носачем процесора. Радна плоча компјутерског стола израђена од универа дебљине 25мм, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Стране стола (ноге) израђене су од универа дебљине 25мм, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Бочне стране су учвршћене везном (попречном) плочом од универа дебљине минимално 18 мм који је заштићен АБС траком дебљине 2мм и ширине је минимално 35 цм. Боја универа: натур.</p>	

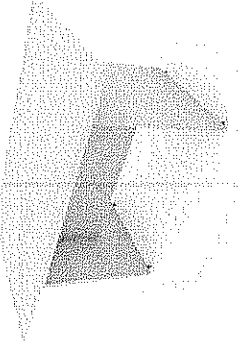

37.	ком	13	7.125,00	<p>СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СА 8 МЕСТА Димензије: 240x100x78 цм (дужина/ширина/висина). Горња плоча стола је од универа дебљине 36 мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм, а бочне стране и везна страна стола су израђене од универа дебљине 25 мм, заштићене АБС траком дебљине 2мм. Димензије везне стране стола је 142,8 x 37,2 цм. Бочне стране стола су ширине 90 цм, висине 74,4 цм. Сто је правугаоног облика. Боја стола светла буква. Ивице дужне стране горње плоче су заобљене.</p>	
38.	ком	11	6.625,00	<p>СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СА 6 МЕСТА Димензије: 200x100x78 цм (дужина/ширина/висина). Горња плоча стола израђена је од универа у боји светле букве, дебљине 36мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Бочне стране и везна страна стола израђене су од универа боје светле букве дебљине 25мм, заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Везна (попечна) плоча је ширине минимално 45 цм. Сто је правугаоног облика. Ивице дужне стране горње плоче су заобљене.</p>	
39.	ком	2	7.250,00	<p>СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ДМ Димензије 210x80x76 цм (дужина/ширина/висина). Горња плоча стола је израђена од универ плоче, светло сиве боје, дебљине 25мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Дистанцирана плоча. Конструкција стола метална, челични профил 50x50/1,5 мм ноге стола заштићене пластифицирањем електростатичким наносењем праха у сивој боји у облику ћириличног слова „П“ са завршним подешавајућим чеповима-гумирањем. Сви спојеви су неариметни. Дупла учвршћења по висини и дужини. Метална конструкција сива.</p>	



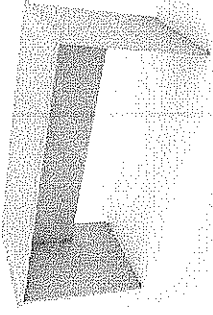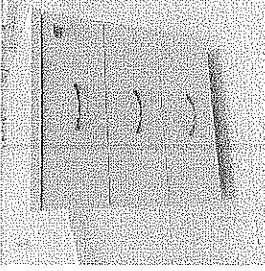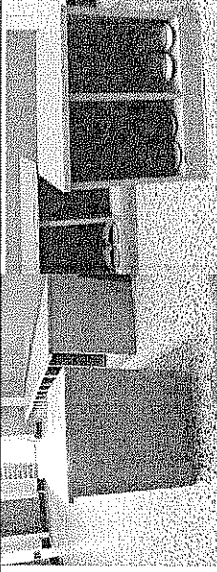40.	ком	2	3.000,00	<p>СТО РАДНИ МАЉИ Горња плоча је израђена од универа дебљине 25мм и заштићена је АБС траком дебљине 2мм. Попречна страна стола и бочне стране стола (ноге стола) израђене су од универа дебљине 18 мм, заштићене АБС траком дебљине 2 мм. Попречна страна, ширине 30 цм постављена је на удаљености од 15 цм од горње плоче стола. Универ је светло сиве боје. Сто се ослања на нивелишуће ногице које се уграђују у универ. Димензије: 100x60x72 цм (дужина/ширина/висина).</p>	
41.	ком	2	5.750,00	<p>КАСЕТА ПОКРЕТНА СА ТРИ ФИОКЕ Покретна касета садржи 3 фиоке са класичним клизачима са точкићима, димензије фиока су 45x50 цм (дужина, дубина), са фронтом висине 15 цм. Горња плоча касете израђена од универа дебљине 25 мм заштићена АБС траком дебљине 2 мм. Корпус касете израђен од универа дебљине 18 мм, заштићен АБС траком 0,5 мм. Фронтни фиока су израђени од универа дебљине 18 мм, заштићени АБС траком дебљине 2 мм. Ручке су металне у боји алуминијума. Касета је постављена на 4 точкића. Централно закључавање са три кључа. Боја универа: светло сива.</p>	
42.	ком	96	1.375,00	<p>ЦИПЕЛАРНИК СА ПРЕГРАДОМ Димензија 52x42x45 цм (дужина/дубина/висина). Израђен од универа дебљине 18 мм са преградом на пола по висини. Висина цокле је 8 цм, заштићен АБС траком 2 мм, боја натур, задња страна од лесоита дебљине 3 мм.</p>	

Д О Б А В Љ А Ч:
САЈ-ИНЖЕНЈЕРИГ I ОПРЕМАНЈЕ DOO, БЕОГРАД (ZEMUN)

ДИРЕКТОР

Рајко Вуковић



НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР



ПУКОВНИК

др Александар Буквић, дипл.инж.



Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ	КРАЈЉИ КОРИСНИК												Начин испоруке
				ВП 2078-5 Младеновац	ВП 6910 Кршвац	ЦОЈ База "ЈуТ"	ВП 1442 Панчево	ВП 2289 Београд (Тара)	ВП 1144 Београд (ВМА)	ВП 1307 Нови Сад (ВМЦ)	ВБ НИШ	ВП 1279 Београд (ЦВМУ)	ВП 2977 Београд (ВА)	ВП 9859 Београд (ВОА)	ВП 9857 Београд (ВВА)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ОРМАР КЛАСИЧНИ	КОМ	2		2											
12	ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА 2 ОСОБЕ	КОМ	30				30									
13	ОРМАР СА ДВЕ ФИОКЕ	КОМ	18		18											
14	ОРМАР СА ТРИ ФИОКЕ	КОМ	1		1											
15	ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДРВЕНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ТИП 1	КОМ	108	100											8	
16	ОРМАР ГАРДЕРОБНИ ДРВЕНИ ЈЕДНОКРИЛНИ ТИП 2	КОМ	19					19								
17	ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА АРХИВУ ТИП 1	КОМ	44					44								
18	ОРМАР ДВОКРИЛНИ ЗА АРХИВУ ТИП 2	КОМ	6					6								
19	ОРМАР ЗА КЊИГЕ СА ЗАТВОРЕНИМ И ОТВОРЕНИМ ДЕЛОМ	КОМ	1					1								
20	ОРМАРИЋ НОЋНИ	КОМ	67				67									
21	ОРМАРИЋ НОЋНИ СА ДВЕ ФИОКЕ	КОМ	2		2											
22	ПОЛИЦА ЗА КЊИГЕ	КОМ	9					9								
23	ПОСТОЉЕ ЗА КУЉИШТЕ РАЧУНАРА	КОМ	50											50		
24	ПРЕДСОБЉЕ	КОМ	1		1											

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ	КРАЈЊИ КОРИСНИК											Начин испоруке	
				ВП 2078-5 Младеновац	ВП 6910 Крушевац	ЦОЈ База "Дуг"	ВП 1442 Панчево	ВП 2289 Београд (Тара)	ВП 1144 Београд (ВМА)	ВП 1307 Нови Сад (ВМЦ)	ВБ НИШ	ВП 1279 Београд (ЦВМУ)	ВП 2977 Београд (ВА)	ВП 9859 Београд (ВОА)		ВП 9857 Београд (ВВА)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ПУЛТ ТИП 1	КОМ	2			2										
26	ПУЛТ ТИП 2	КОМ	1			1										
27	СТО РЕСТОРАНСКИ-ТРЕПЗАРИЈСКИ	КОМ	45	45												
28	СТО ТРЕПЗАРИЈСКИ	КОМ	3		3											
29	СТО ЗА УЧИОНИЦУ	КОМ	25			25										
30	СТО ШКОЛСКИ Д/М	КОМ	122	100			22									
31	СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ ДВОСТРАНИ	КОМ	208	200				8								
32	СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ ЈЕДНОСТРАНИ	КОМ	134	101	33											
33	СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ СА БОЧНИМ СТОЛОМ И УГАОНИМ ПОЛУКРУЖНИМ ДОДАТКОМ И ПОКРЕТНОМ КАСЕТОМ	КОМ	1					1								
34	СТО КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДНИ СА ПОКРЕТНОМ КАСЕТОМ И 3 ФИОКЕ	КОМ	37					29							8	
35	СТО КЛУБ	КОМ	3		2			1								
36	СТО РАДНИ ЗА КОМПЈУТЕР	КОМ	30				30									
37	СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СА 8 МЕСТА	КОМ	13	10				3								
38	СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СА 6 МЕСТА	КОМ	11	10				1								



Red. br.	НАЗИВ ДОБАРА	Јединица мере	УКУПНЕ	КРАЉИ КОРИСНИК										Начин испоруке		
				ВР 2078-5 Младеновац	ВР 6910 Крушевац	ЦОЈ Базз "Југ"	ВР 1442 Панчево	ВР 2289 Београд (Гара)	ВР 1144 Београд (ВМА)	ВР 1307 Нови Сад (ВМЦ)	ВР НИШ	ВР 1279 Београд (ЦВМУ)	ВР 2977 Београд (ВА)		ВР 9859 Београд (ВОА)	ВР 9857 Београд (ВВА)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	СТО КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ДУМ	КОМ	2			2										
40	СТО РАДНИ мањи	КОМ	2					2								
41	КАСЕТА ПОКРЕТНА СА ТРИ ФИОКЕ	КОМ	2			2										
42	ЦИПЕЛАРНИК СА ПРЕГРАДОМ	КОМ	96				96									

ДОБАВЉАЧ:
GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE DOO, BEOGRAD (ZEMUN)
ДИРЕКТОР

Рајко Вуковић



НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
ДИРЕКТОР

Пукровић

Др Александар Буквић, дипл.инж.

